

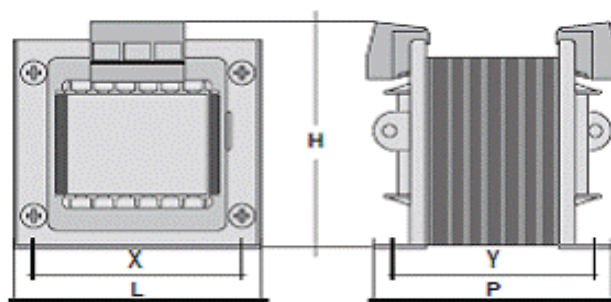
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	CFM001K0CC05-I			
POTENZA	VA	1000	DATI TECNICI DEI MATERIALI				
Tensione Primaria	V	0-230-400					
Frequenza	Hz	50/60					
Tensione secondaria	V	0/110					
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG			
Tensione secondaria	V		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F			
Potenza secondaria	VA		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H			
Tensione secondaria	V		Nastro e carta isolante DMD	CL. F			
Potenza secondaria	VA		Vernice isolante VA 160	CL. H			
Tensione secondaria	V		Morsetti in Poliamide autoestinguente				
Potenza secondaria	VA		CARATTERISTICHE				
Protetto cto.cto	Tipo	NO					
Raffreddamento	Tipo	AN	TENSIONE DI ISOLAMENTO				
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati					
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU	TRA AVVOLGIMENTI	5000V			
Installazione	Tipo	Interno	TRA AVV. E MASSA	2500V			
Classe d'isolamento	Tipo	F	GRADO DI PROTEZIONE				
Classe di sovratemperatura	Tipo	F					
Temperatura ambiente	°C	50	NORMATIVE APPLICATA				
Larghezza	mm	153					
Profondità	mm	148	EN61558-1 EN61558-2-4				
Altezza	mm	137					
Fissaggio X	mm	125	CEI 96/7				
Fissaggio Y	mm	125					
Peso	Kg	11,3					

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157