

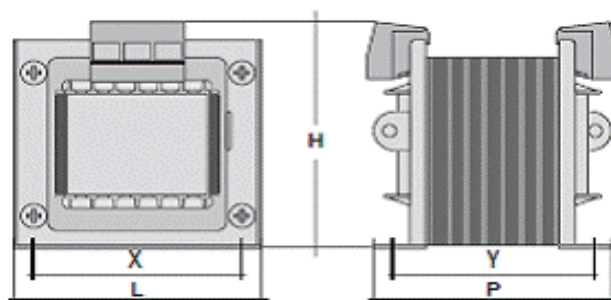
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD		CFM00200CC22-I	
POTENZA	VA	200	DATI TECNICI DEI MATERIALI			
Tensione Primaria	V	0-230-400				
Frequenza	Hz	50/60				
Tensione secondaria	V	0/55/0/55				
Potenza secondaria	VA					
Tensione secondaria	V		LAMIERINO MAGNETICO	1,5 W/KG		
Potenza secondaria	VA		Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro	CL. F		
Tensione secondaria	V		Filo smaltato Gardo 1-2	CL. H		
Potenza secondaria	VA		Nastro e carta isolante DMD	CL. F		
Tensione secondaria	V		Vernice isolante VA 160	CL. H		
Potenza secondaria	VA		Morsetti in Poliamide autoestinguente			
Protetto cto.cto	Tipo	NO	CARATTERISTICHE			
Raffreddamento	Tipo	AN				
Avvolgimenti	Tipo	Impregnati				
Materiale avvolgimenti	Tipo	CU				
Installazione	Tipo	Interno				
Classe d'isolamento	Tipo	F	TENSIONE DI ISOLAMENTO			
Classe di sovratemperatura	Tipo	F	TRA AVVOLGIMENTI	5000V		
Temperatura ambiente	°C	50	TRA AVV. E MASSA	2500V		
Larghezza	mm	98	NORMATIVE APPLICATA			
Profondità	mm	108				
Altezza	mm	95				
Fissaggio X	mm	80				
Fissaggio Y	mm	72				
Peso	Kg	2,93	EN61558-1 EN61558-2-4			
			CEI 96/7			

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157