

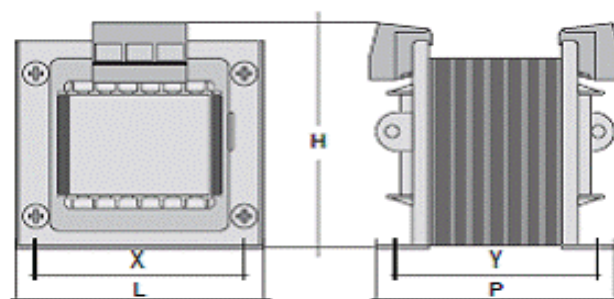
Sedi operative:

Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO			COD	OMX0400700CC10	
POTENZA	VA	500	DATI TECNICI DEI MATERIALI		
Tensione Primaria	V	0-230-400			
Frequenza	Hz	50/60			
Tensione secondaria	V	55/0/55			
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA				
Tensione secondaria	V				
Potenza secondaria	VA		LAMIERINO MAGNETICO		1,5 W/KG
			Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro		CL. F
			Filo smaltato Gardo 1-2		CL. H
			Nastro e carta isolante DMD		CL. F
			Vernice isolante VA 160		CL. H
			Morsetti in Poliamide autoestinguente		
			CARATTERISTICHE		
			TENSIONE DI ISOLAMENTO		
			TRA AVVOLGIMENTI		5000V
			TRA AVV. E MASSA		2500V
			GRADO DI PROTEZIONE		IP00
			NORMATIVE APPLICATA		
			EN61558-1 EN61558-2-4		
			CEI 96/7		

DIMENSIONI


N.B.: Dimensioni e dati elettrici sono indicativi
Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago (MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157