

#### Sedi operative:


Via Liguria, 52 - 37060 Lugagnano di Sona (VR)  
Tel. +39 045 6230 855 / 045 989477 - Fax +39 045 8510550  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

Via Per Inveruno, 103 - 20020 Busto Garolfo (MI)  
Tel. +39 0331 537508 - Fax +39 0331 537504  
info@italweberelettra.it - www.italweberelettra.it

### TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO A SECCO

| TRASFORMATORE MONOFASE ISOLAMENTO |      |            | COD                                     | SFM00040CC15 |  |
|-----------------------------------|------|------------|-----------------------------------------|--------------|--|
| POTENZA                           | VA   | 40         | DATI TECNICI DEI MATERIALI              |              |  |
| Tensione Primaria                 | V    | 0-230-400  |                                         |              |  |
| Frequenza                         | Hz   | 50/60      |                                         |              |  |
| Tensione secondaria               | V    | 115/0/115  |                                         |              |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            | LAMIERINO MAGNETICO                     | 1,5 W/KG     |  |
| Tensione secondaria               | V    |            | Cartoccio in Nylon caricato Fibra vetro | CL. F        |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            | Filo smaltato Gardo 1-2                 | CL. H        |  |
| Tensione secondaria               | V    |            | Nastro e carta isolante DMD             | CL. F        |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            | Vernice isolante VA 160                 | CL. H        |  |
| Tensione secondaria               | V    |            | Morsetti in Poliamide autoestinguente   |              |  |
| Potenza secondaria                | VA   |            | CARATTERISTICHE                         |              |  |
| Protetto cto.cto                  | Tipo | NO         |                                         |              |  |
| Raffreddamento                    | Tipo | AN         |                                         |              |  |
| Avvolgimenti                      | Tipo | Impregnati |                                         |              |  |
|                                   |      |            | TENSIONE DI ISOLAMENTO                  |              |  |
| Materiale avvolgimenti            | Tipo | CU         | TRA AVVOLGIMENTI                        | 5000V        |  |
| Installazione                     | Tipo | Interno    | TRA AVV. E MASSA                        | 2500V        |  |
| Classe d'isolamento               | Tipo | F          | GRADO DI PROTEZIONE                     |              |  |
| Classe di sovratemperatura        | Tipo | F          |                                         |              |  |
| Temperatura ambiente              | °C   | 50         | IP00                                    |              |  |
|                                   |      |            |                                         |              |  |
| Larghezza                         | mm   | 78         | NORMATIVE APPLICATA                     |              |  |
| Profondità                        | mm   | 75         |                                         |              |  |
| Altezza                           | mm   | 77         |                                         |              |  |
| Fissaggio X                       | mm   | 64         |                                         |              |  |
| Fissaggio Y                       | mm   | 45         | EN61558-1 EN61558-2-4                   |              |  |
| Peso                              | Kg   | 0,95       | CEI 96/7                                |              |  |
|                                   |      |            |                                         |              |  |

### DIMENSIONI

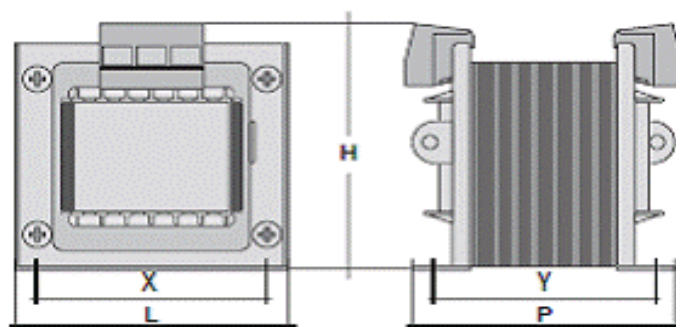

**N.B.:** Dimensioni e dati elettrici sono indicativi

Tolleranze sui valori secondo Norme CEI in vigore

Italweber Elettra S.r.l.

Sede Legale: Via E. Fermi 40/42- 20090 Assago ( MI)

Capitale Sociale i.v. € 50.000,00 - R.E.A. di MI n. 1809078 - C.F. e P.IVA 05260700967

Soggetto al controllo e coordinamento della Soc. Italweber S.p.A. - C.F. e P.IVA 00737760157

