




A BELDEN COMPANY

SCHEDA PRODOTTO

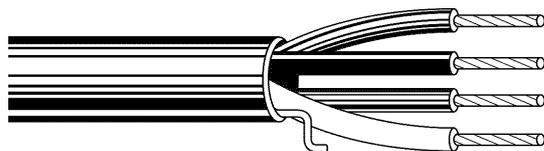

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 2x2,5mm ²
Conduttore 1 (Resistenza)	7,8 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiamma
Colore conduttori	Colori secondo DIN 47100
Guaina Esterna	PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	7,7 mm
Capacità mutua o del cavo coassiale	MUTUA 150 pF/m
Resistenza isolamento (a 20°C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-10 / +80 °C
Isolamento guaina	C-4 (U ₀ =400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	8,3 Kg/100m
Note	Twistatura globale CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Codice

FG-2QGO

Descrizione

FG 2 X 2,50

Famiglia

CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO FG) - ECA

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

M100

Conformità norme

CEI 20-22.III

CEI 20-20

IEC 332.3C

VDE 0812

CEI UNEL 36762

Applicazioni

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.18/12/2018 12:51:25

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com