SCHEDA PRODOTTO

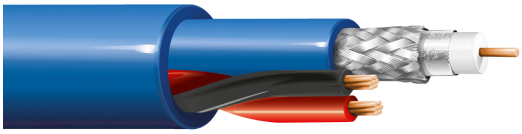

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

Codice

DV40GBH

Descrizione

DV-40 HD + 2X0,50 LSZH

Famiglia

CAVI PER VIDEOCONTROLLO HD E TVCC (TIPO DV) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,41mm
Conduttore 1 (Resistenza)	320 Ohm/Km
Conduttore 2	CU 2x0,5mm²
Conduttore 2 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiamma
Colore conduttori	Rosso, Nero
Diel./isolam.	PEGJ 1,9 mm
Lamina 1	AL2 100 %
Calza 1	Almelec 85 %
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Blu
Guaina Esterna (Diametro)	7,7 x 4,8 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 3 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	53 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	85 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 90 dB
Temperatura di impiego	-20 / +80 °C
Resistenza schermo	39 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	8 x O.D.
Peso	5 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
1	*2,0*	*1-50MHz* *> 30*
3	*3,2*	
5	*3,8*	
10	*5,1*	
50	*12,0*	

Altre informazioni

Connettori	Confezioni	Conformità norme
ACBAL	*M100*	*EN 50117* *CEI 46-1* *IEC 754-2* *CEI-UNEL 36762*

Applicazioni

Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale HD-SDI e comando con schermo a treccia in alluminio. Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Collegamento digitale fino a:
- 70m per DV40xx
- 160m per DV80xx

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.10/12/2018 12:09:24