




A BELDEN COMPANY

# SCHEDA PRODOTTO

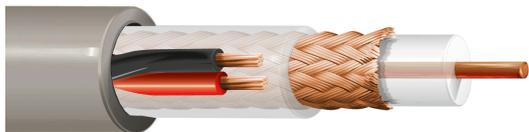

(l'immagine del prodotto è puramente indicativa)

## Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CW 0,58mm
Conduttore 1 (Resistenza)	160 Ohm/Km
Conduttore 2	CU 2x0,5mm <sup>2</sup>
Conduttore 2 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiama
Colore conduttori	Rosso, Nero
Diel./isolam.	PE 3,7 mm
Calza 1	CU 80 %
Guaina Interna	PE Neutro
Guaina Interna (Diametro)	5,4 mm
Guaina Esterna	Termoplastico LSZH Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	7,0 x 9,5 mm
Impedenza caratteristica	75 ± 2 Ohm
Capacità mutua o del cavo coassiale	67 ± 2 pF/m
Velocità di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 50 dB
Resistenza schermo	14 Ohm/Km
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	4,5 kVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	7 Kg/100m

Codice

## ZY595GZ

Descrizione

RG 59 B/U + 2X0,50MM<sup>2</sup> LSZH

Famiglia

CAVI VIDEOCONTROLLO E TELECAMERE TVCC

## Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten. dBx100m	RL dB
50	7,9	100-300MHz > 35
230	18,6	300-900MHz > 30
470	26,8	
860	36,5	
1000	38,8	

## Altre informazioni

Connettori ACBAB	Confezioni Su richiesta	Conformità norme CEI 20-22 III CEI 20-37/2/4/6/7 CEI UNEL 36762
---------------------	----------------------------	--

## Applicazioni

Impianti di video sorveglianza, TVCC, video analogico e digitale, comando, RGB, VGA.  
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

## Marchatura

Data, ITC, articolo, metri



REV.20/11/2018 18:20:53

**ITC S.R.L.**  
Via Bora, 4  
48012 Bagnacavallo  
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

[www.itc-belden.com](http://www.itc-belden.com)