SCHEDA PRODOTTO

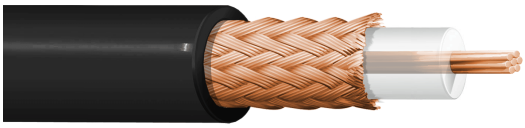

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

RG213NE

Descrizione

RG 213 M-17/74

Famiglia

COASSIALI RG 50 OHM

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 7x0,75mm
Conduttore 1 (Resistenza)	5,6 Ohm/Km
Diel./isolam.	PE 7,2 mm
Schermo (Calza1)	CU 94 %
Guaina Esterna	PVC Nero
Guaina Esterna (Diametro)	10,3 mm
Impedenza caratteristica	50 2 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	98 2 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Efficienza di schermatura (30-1000 MHz)	> 55 dB
Temperatura di impiego	-20/+85 ?C
Resistenza schermo	5,9 Ohm/Km
Tensione di prova	2 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	15 Kg/100m
Note	CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Eca

Caratteristiche elettriche

Freq.	Atten.	RL
MHz	*dBx100m*	*dB*
50	*4,8*	*30-300MHz > 20*
230	*10,2*	*300-1000MHz > 18*
470	*15,3*	
860	*22,3*	
1000	*24,5*	

Altre informazioni

Confezioni

M100
B500
B1000

Conformit? norme

MIL C-17

Applicazioni

Distribuzione di segnali in radiofrequenza e antenne rice-trasmittenti.

Marcatura

Data, ITC, articolo, Mil C 17 F, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.20/06/2024 11:59:29