SCHEDA PRODOTTO

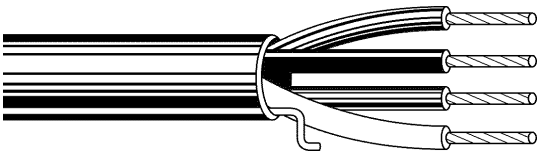

(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

RO516GS

Descrizione

FROR 16 X 0,50

Famiglia

CAVI FROR PER AUTOMAZIONE CIVILE (TIPO RO) - ECA

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CU 16x0,5mm?
Conduttore 1 (Resistenza)	39 Ohm/Km
Isolamento	PVC antifiamma
Colore conduttori	DIN 47100
Guaina Esterna	PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	8,9 mm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 120 pF/m
Resistenza isolamento (20?C)	Min 200 GOhm x Km
Temperatura di impiego	-10 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2 KVac
Raggio minimo curvatura	12 x O.D.
Peso	15 Kg/100m
Note	Twistatura globale

Caratteristiche elettriche

Altre informazioni

Confezioni

M100

Conformit? norme

IEC 332-1-2
VDE 0812
CEI UNEL 36762

Applicazioni

Telecontrollo, segnalazione, comando e misura, automazione cancelli, citofonia, monitoraggio industriale. Cavi per posa fissa, non idonei come cavi potenza.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.29/04/2024 17:39:24