


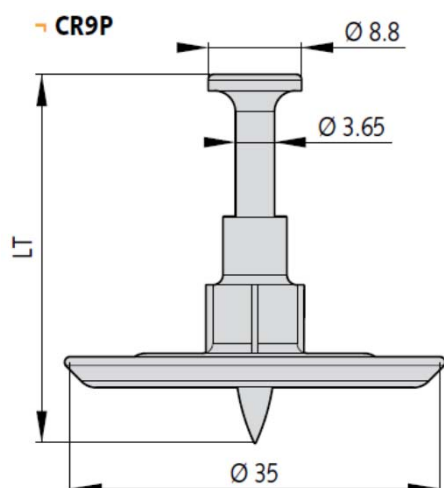

DESCRIZIONE

- ✓ Fissaggio di reti portaintonaco, membrane impermeabilizzanti, protezioni dall'umidità controterra, membrane idroespansive, materiali isolanti di contenuto spessore.
- ✓ La rondella plastica d. 34 mm, ha flessibilità tale da prevenire il danneggiamento di membrane e teli e permette la ottimale adesione dell'elemento fissato.

PROPRIETÀ

- ✓ Durezza: 50 - 55 HRC
- ✓ Chiodo con zincatura galvanica bianca di spessore minimo 7 µm
- ✓ Rondella in polietilene ad alta densità PEHD

CHIODATRICI CONSIGLIATE

- ✓ Spit P370, Spit P60


LIMITI APPLICATIVI

- ✓ Calcestruzzo di resistenza a compressione superiore alla classe C25/30.

CONTROLLO DEL FISSAGGIO

- ✓ Fissaggio di legno

Lunghezza d'infissione
nel mat. di supporto



	$H_{nom}^{(1)}$ (mm)
	
	C16/20 30 - 35
	C20/25 25 - 30
	C25/30 25 - 28

SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEL CHIDO

- ✓ Fissaggio di legno su calcestruzzo **

L	Spessore da fissare (mm)	Codice per CR9 P
	 C20/25	
30	0 - 5	038390
40	6 - 15	038100
50	16 - 25	038110

RESISTENZA RACCOMANDATA

Mat. di supporto	N_{Rec} (kN)	N_{Rec} (kN)
 CIs C20/25	0,5	0,5

La resistenza data per ogni fissaggio può essere utilizzata per verificare le installazioni a condizione che il carico totale sia affidato ad almeno **5 chiodi**.

