


SPIT PNT DV-LEX



1/1

Ancorante ad espansione per avvitarlo con golfare d. 50 mm, in acciaio zincato, per ancoraggio di ponteggi appoggiati al suolo

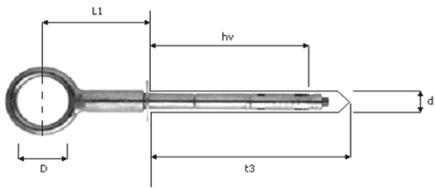

APPLICAZIONI

Idoneo per ancoraggio di tubolari per ponteggio, su calcestruzzo, roccia, muratura piena in genere.

Nel calcestruzzo, l'ancorante può essere impiegato per ancoraggio di ponteggi e linee di sicurezza, secondo UNI EN 795.

MATERIALI

Golfare - Acciaio forgiato a caldo, elettro-zincato

Barre - Acciaio cl. 5.8, elettro-zincate

Ancorante - Acciaio con zincatura elettrolitica

Dati tecnici

Spit PNT DV-LEX	\emptyset del golfare	\emptyset di foratura	Profondità di foratura	Profondità di ancoraggio	Distanza dalla parete	Pezzi per confezione	Codice
	mm	mm	mm	mm	mm	pz	
	D	d ₁	t ₃	hv	L ₁		
PNT DV-LEX 12-130	50	18	130	120	100	10	568200
PNT DV-LEX 12-180	50	18	180	170	100	10	556810
PNT SOLID 12-130	50	18	130	120	100	10	556800


Parti di ricambio per ancoranti PNT DV-LEX

Descrizione	Uso	Confez.	Codice
TASSELLO DV-LEX M12	Ancorante	25	556031
BARRA 12-105	Per golfare 12-130	10	556820
BARRA 12-150 + DIST	Per golfare 12-180 compresa boccia L50 mm	10	556830
RONDELLA 18-48		10	556840

SPIT PNT CH



Ancorante per fissaggio chimico con golfare d. 50 mm, in acciaio zincato, per ancoraggio di ponteggi appoggiati al suolo



APPLICAZIONI

Per ancoraggio di tubolari per ponteggio, su muratura in elementi semipieni o forati, mattone pieno, calcestruzzo, roccia.

Nel calcestruzzo, l'ancorante può essere impiegato per ancoraggio di ponteggi e linee di sicurezza, secondo UNI EN 795.

MATERIALI

Golfare - Acciaio forgiato a caldo, elettro-zincato

Barre - Acciaio cl. 5.8, elettro-zincate

Ancorante - Acciaio con zincatura elettrolitica

Retina - Polietilene

Dati tecnici

Spit PNT CH	\emptyset del golfare	\emptyset di foratura	Profondità di foratura	Profondità di ancoraggio	Distanza dalla parete	Pezzi per confezione	Codice
	mm	mm	mm	mm	mm	pz	
	D	d ₁	t ₃	hv	L ₁		
PNT CH 12-90	50	20	90	85	100	10	556850

Parti di ricambio per ancoranti PNT CH

Descrizione	Uso	Confez.	Codice
RETINA PE 20-85	Accessorio per ancoraggio su materiali forati	10	557090
BUSSOLA FM 12-80	Inserito a filetto interno	10	557100
RONDELLA 18-48		10	556840

PNT CH è fornito completo di bussola femmina e retina 20x85 per l'impiego nel mattone forato. L'ancorante è utilizzabile anche in materiali non forati. In questo caso la retina non deve essere utilizzata.

NOTA

Valori conformi al Rapporto di prova Istituto Giordano - n.162366

La valutazione dell'idoneità dell'ancorante, per le sue prestazioni quale componente di sistemi di "linea vita" è di competenza del progettista.

Resistenze ultime medie $N_{Ru, m}$ in kN

PNT CH installato con resine bi-componente Spit C-Mix+ o Spit Epomax

TRAZIONE	CIs > C20/25	Mattone pieno	Mattone forato
PNT DV-LEX 12 *	42,0	23,0	-
PNT CH 12-90	26,2 *	5,2 *	2,0