


ANCORANTE EB/P

Data 23/05/13

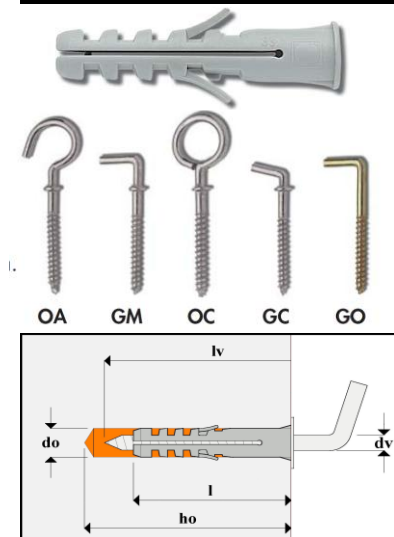

Ancorante leggero universale per materiali compatti

Dati tecnici

Tipo	Codice	Diametro foratura mm d ₀	Lunghezza Tassello mm l	Profondità Foratura mm h ₀	Massimo Spessore Fissabile mm T _{fix}	Dimensione Vite mm d _v · l _v	Confezione pz -	Cantone pz -
<i>Versione con collare - occhio aperto</i>								
EB/OA 6x30	8702423	6	30	40	-	4,0x35	100	4.000
<i>Versione con collare - gancio medio</i>								
EB/GM 6x30	8702413	6	30	40	-	4,0x35	100	4.000
<i>Versione con collare - occhio chiuso</i>								
EB/OC 6x30	8702433	6	30	40	-	4,0x35	100	4.000
<i>Versione con collare - gancio corto</i>								
EB/GC 6x30	8702403	6	30	40	-	4,0x35	100	4.000
<i>Versione con collare - gancio ottonato</i>								
EB/GO 4x20	8702443	4	20	30	-	2,5x30	10	600


APPLICAZIONI

- Per tutti i tipi di fissaggi leggeri;
- Per accessori bagno;
- Per canaline portacavi, staffe leggere, interruttori e pensili leggeri.


MATERIALI

- **Corpo dell'ancorante:** poliammide 6, grigio RAL 7035
- **Accessori:** OA, GM, OC e GC trattati con zincatura bianca $\geq 5\mu\text{m}$; GO gancio ottonato
- **Temp. di installazione:** 0 °C ÷ + 40 °C
- **Temp. di esercizio:** -20 °C ÷ + 60 °C

INSTALLAZIONE

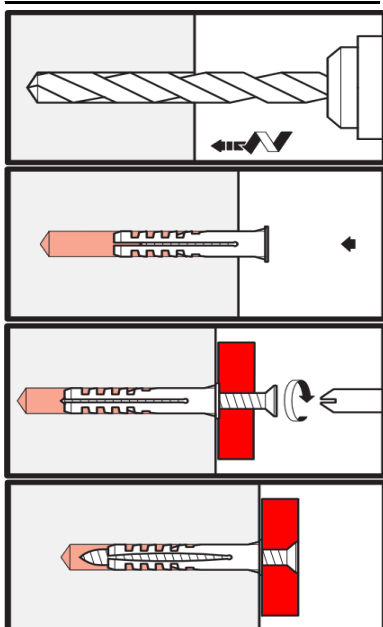

Resistenze raccomandate ed ultime medie (daN)



Tipo	Cedimento Accessorio	
	N _{rec}	N _{u,m}
EB/OA 6x30	9	45
EB/GM 6x30	12	60
EB/OC 6x30	9	45
EB/GC 6x30	16	80
EB/GO 4x20	5	25

NOTA Valori risultanti da test eseguiti su materiali specifici di normale reperibilità. Verificare o adottare diversi adeguati coefficienti di sicurezza.