




Fissaggio isolanti rigidi e semi-rigidi con chiodatrici Spit Pulsa (versione E)



Modalità d'installazione:

Inserire chiodi nel caricatore
Inserire Isogas su canna chiodatrice
Spingere Isogas all'interno del materiale isolante
Posizionare Isogas a contatto con materiale di supporto
Premere grilletto e rilasciare

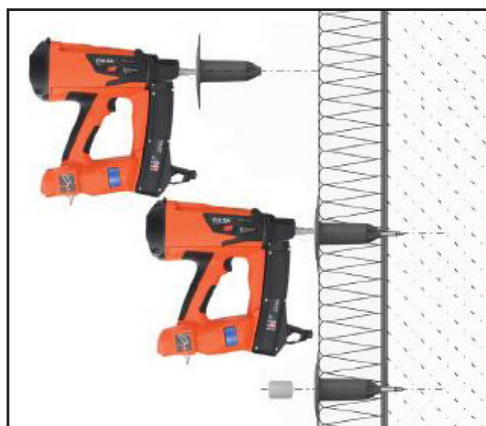

Descrizione	Spessore isolante da fissare (mm)	Codice
IG 40	40	054852
IG 50	50	054853

Proprietà e materiali

Corpo in polipropilene	Colore nero anti-UV
	Ø testa 60 mm
No chiodi premontati. Selezione dei chiodi in base a spessore isolante e durezza del materiale di supporto	
Un tappo di chiusura in EPS può essere aggiunto per maggiore impermeabilità e per eliminare i ponti termici	

Chiodatrici consigliate

Chiodatrici a gas Spit Pulsa 800E / 40E / 27E
Chiodatrici a gas Spit Pulsa 40P+ / 27P+ con guidapunte versione E

Dati installazione

Distanza minima tra 2 fissaggi: 80 mm
Distanza minima dal bordo di supporto: 60 mm
Distanza minima dal bordo isolante: 25 mm
Quantità minima fissaggi consigliati: 6/m ²


In caso di situazioni particolari valutare necessità di aumentare il n° di fissaggi per m²

Limiti applicativi

Temperatura minima d'installazione: -5°C	
Materiali di supporto	Calcestruzzo da C20/25 a C50/60
	Calcestruzzo prefabbricato

Per altri materiali eseguire preventivamente delle prove di cantiere

Resistenza

CHIODO PULSA		Carichi consigliati
		Trazione
		(kN)
C6 25		0,30
C6 30		
HC6 27		
HC6 32*		

*Chiodi non utilizzabili con Spit Pulsa 27

Il carico consigliato (kN) viene calcolato dal carico caratteristico e da un fattore di sicurezza > 3
Il valore raccomandato è applicabile per l'esercizio continuo. 1 kN = 100 Kg