


Chiodi con rondella, per fissaggio di canaline in pvc preforate su calcestruzzo di resistenza medio-bassa e materiali teneri. Confezionati con bombolette di gas.



CARATTERISTICHE



MATERIALE

- Chiodo in acciaio al carbonio XC55
 - CG6
- Durezza 50-55 HRC
Lunghezza: 25 mm
Zincatura galvanica di spessore min. 5 µm

DESCRIZIONE

- Fissaggio statico su calcestruzzo di resistenza medio-bassa, materiali teneri, laterizio forato-intonacato di profilati metallici, scatoline di derivazione canalizzazioni o profilati in PVC (preforate)
- La rondella ammortizzatore protegge le canaline in materiale plastico, permette il fissaggio di elementi con fori asolati e previene il contatto tra il chiodo e l'elemento fissato, fino a 3 mm di spessore. L'estremità conica permette il puntamento nei fori predisposti.

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Chiodo per carica frontale (non da caricatore). Si inserisce e si distacca tirando lateralmente la striscia.

Dati tecnici

Versioni in gamma	Lunghezza mm LT	Codice 500 pz Confezione
CG6	25	057564


Chiodatrici gas-batteria Pula

PULSA P27E (95 joules)	PULSA 40E (100 joules)	PULSA 800E (100 joules)

Lunghezza del chiodo

GAMMA	Lunghezza	Striscia bianca
	LT	scatole da 500 pezzi(*)
CG6-25	25	057564

(*) Non lascia residui di materiale plastico dopo il fissaggio

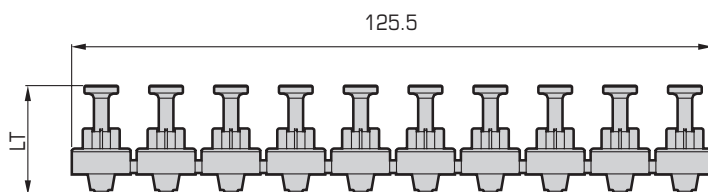

Resistenza

gamma CG6		Resistenza caratteristica		Resistenza raccomandata	
		N_{Rk}	V_{Rk}	N_{Rec}	V_{Rec}
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
 da C20/25 a C30/37	$H_{nom}^{(1)} = 15mm$	0,87	0,75	0,30	0,25
	$H_{nom}^{(1)} = 18mm$	1,19		0,40	
	$H_{nom}^{(1)} = 20mm$	1,41		0,47	

La lunghezza di inserimento H_{nom} raccomandata è pari a 15-20 mm

La lunghezza del chiodo è da scegliere sommando H_{nom} (v. la tabella resistenze) con lo spessore del pezzo da fissare.