



Chiodi con rondella, per fissaggio di canaline in pvc preforate su materiali duri. Confezionati con bombolette di gas.



CARATTERISTICHE



MATERIALE

- Chiodo in acciaio al carbonio XC55
- HCG6 Per calcestruzzo fino a C50/60 e muratura
- Durezza: > Tra 53 e 56 HRC
- Lunghezza: 22 mm
- Zincatura meccanica di spessore
- Resistenza al test in nebbia salina (ISO 9227) min. 10 µm
- 300 ore (ossidazione rossa)
- Rondella ammortizzatore (striscia) in polipropilene (PP)

DESCRIZIONE

- Fissaggio statico su calcestruzzo o acciaio di profilati metallici, scatoline di derivazione, canalizzazioni o profilati in PVC (preforate)
- La rondella ammortizzatore protegge le canaline in materiale plastico, permette il fissaggio di elementi con fori asolati e previene il contatto tra il chiodo e l'elemento fissato, fino a 3 mm di spessore. L'estremità conica permette il puntamento nei fori predisposti 300 ore (ossidazione rossa)
- Rondella ammortizzatore (striscia) in polipropilene (PP)

MODALITÀ DI IMPIEGO

- Chiodo per carica frontale (non da caricatore). Si inserisce e si distacca tirando lateralmente la striscia.

Dati tecnici

Versioni in gamma	Lunghezza mm LT	Codice 500 pz Confezione
HCG6 22	22	057568


Chiodatrici gas-batteria Pula

PULSA P27E (95 joules)	PULSA 40E (100 joules)	PULSA 800E (100 joules)

Resistenza

CHIODO HCG6		Resistenza caratteristica		Resistenza raccomandata	
		trazione	taglio	trazione	taglio
		N_{Rk}	N_{Rk}	N_{Rk}	N_{Rk}
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
Calcestruzzo C40/50	$H_{nom} = 10 \text{ mm}$	0,50	0,75	0,17	0,25
	$H_{nom} = 15 \text{ mm}$	0,87		0,30	
	$H_{nom} = 18 \text{ mm}$	1,19		0,40	

La lunghezza del chiodo è da scegliere sommando H_{nom} (v. la tabella resistenza) con lo spessore del pezzo da fissare

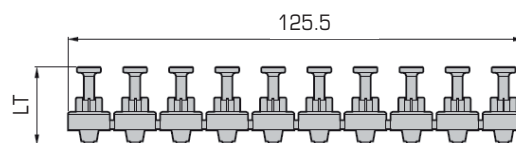

Il valore caratteristico è rappresentativo della resistenza massima del chiodo.
Il valore raccomandato è applicabile per l'esercizio continuo.
1 kN = 100 Kg. Strisce da n. 10 chiodi colore BIANCO