

Fascetta in poliammide 6.6
stabilizzata al calore e ad elevata
resistenza ai raggi UV



TYPE 2



E86244


EN 45545-2



TAE00001DU



13190/EO BV

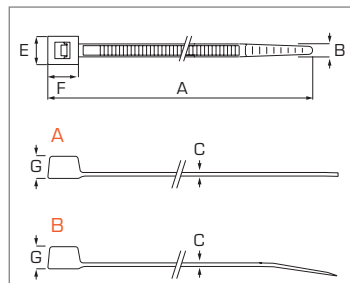

COLORI

- Nero

MATERIALI

Materiale: poliammide 6.6 nera
resistente agli UV

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-V2

Elevata resistenza ai raggi UV

Eccellente resistenza a: solventi
aromatici, olii, grassi, prodotti
petroliferi.

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a:

fenolo e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-10°C ÷ 60°C

Temperatura di esercizio:

-40°C ÷ 105°C

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

Marcatura CE: i nostri prodotti
sono conformi alla direttiva a
Bassa Tensione 2014/35/EU e
sono stati testati in accordo con la
norma CEI EN IEC 62275 "Sistemi
di canalizzazione e accessori per
cavi – Fascette di cablaggio per
installazioni elettriche".

REACH: il materiale usato per la
produzione delle fascette è conforme
alla normativa 1907/2006/CE
(REACH)

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO



LISTED PRODUCTS

Prodotti Type 21

File E86244 (standard di riferimento
UL 62275) conforme allo standard CSA

Dati tecnici

CODICE	tipo	DIMENSIONI NOMINALI						Ø DI SERRAGGIO	
		(mm) A	(mm) B	(mm) C	(mm) E	(mm) F	(mm) G	(mm) Ø min	(mm) Ø max
5303CUV	B	98	2,5	1	4,7	4,7	4	1	21
5307CUV*	B	200	2,6	1,1	4,9	4,9	4	2	51
5309CUV	B	140	3,5	1,1	6,1	6,7	5	2,5	32
5314CUV	B	200	3,5	1,2	6,1	6,7	4,5	3	50
5315CUV	B	200	4,5	1,4	7,8	7,1	5,4	3	50
5317UV	A	290	4,5	1,5	7,8	7,2	5,4	3,5	78
5319UV*	A	360	4,5	1,5	7,8	7,1	5,4	3,5	100
5318UV*	A	390	4,5	1,5	7,9	7,1	5,4	3,5	106
5323UV*	A	180	7,8	1,7	12,8	9,7	6,8	3,5	42
5327UV	A	365	7,5	1,8	12,8	10,9	7,5	8	100
5331UV*	A	540	7,5	1,7	12,8	10,8	7,4	35	158
5333UV*	A	750	7,5	1,8	12,8	10,8	8,1	35	220
5337UV*	A	500	12,5	2	19,5	15,2	10,2	30	143

Caratteristiche meccaniche e confezionamento

CODICE	CARATTERISTICHE MECCANICHE	PACKAGING	
		(pz) Sacchetto	(pz) Imballo
5303CUV	Newton (N) Tenuta 80	100	15000
5307CUV*	80	100	8000
5309CUV	130	100	7000
5314CUV	130	100	7000
5315CUV	220	100	4000
5317UV	220	100	3500
5319UV*	220	100	3000
5318UV*	220	100	5000
5323UV*	540	100	2500
5327UV	540	100	1500
5331UV*	540	100	2000
5333UV*	540	100	1200
5337UV*	1080	50	1000

* non certificati DNV



Type Approval Certificate
n. TAE00001DU (norma
di riferimento IEC
62275; programma di
approvazione DNV)



Certificate of Type Approval
n°13190/EO BV (norma di
riferimento: IEC 62275;
Bureau Veritas Rules for the
Classification of Steel Ships)

Fire Protection
on railway vehicles

Rapporti di prova
n. 1431 – 1342.1IS0040/24 (norma di riferimento
UNI EN 45545-2: "Applicazioni ferroviarie -
Protezione al fuoco per i rotabili ferroviari - Parte
2: Requisiti per il comportamento al fuoco di
materiali e componenti")

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche o di contenuto a questo documento senza preavviso. Per quanto riguarda gli ordini di acquisto, i dettagli pattuiti hanno sempre la precedenza. Decliniamo qualsiasi responsabilità per quanto riguarda potenziali errori o possibili mancanze in questo documento. Ci riserviamo tutti i diritti per quanto riguarda i dati, i contenuti e le illustrazioni presenti all'interno di questo documento. Qualsiasi riproduzione – in tutto o in parte – è vietata senza il nostro previo consenso scritto di ITW Construction Products Italy S.r.l.