


Supporti in poliammide color naturale e nero,
con adesivo (base acrilica o gomma), per il
fissaggio di cavi tondi.

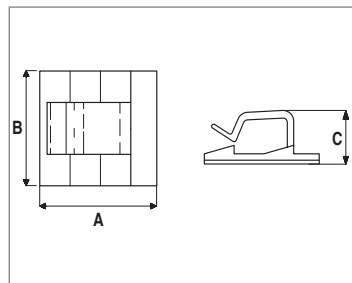

COLORE

- Naturale
- Nero

MATERIALE

Materiale: Poliammide 6.6 naturale
(+1% carbon black per la versione
nera)

Autoestinguenza materia prima:
UL 94 - V2

Eccellente Resistenza: a solventi
aromatici, olii, grassi, prodotti
petroliferi.

Buona Resistenza: a basi.


Limitata resistenza: agli acidi.

Non resiste: a fenolo e solventi
clorurati.

Dati tecnici



Tipo A

CODICI		DIMENSIONI NOMINALI			
Naturale	Nero	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
54303MV		A	19,4	18,8	7,3
5430RB		A	19,4	18,8	7,3
	5431RB	A	19,4	18,8	7,3





Tipo B

CODICI		DIMENSIONI NOMINALI			
Naturale	Nero	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
54323MV		B	26,7	26,5	11,7
5432RB		B	26,7	26,5	11,7
	5433RB	B	26,7	26,5	11,7



Tipo C

CODICI		DIMENSIONI NOMINALI				
Naturale	Nero	Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
54363MV		C	26,5	26,5	17,4	30,6
5436RB		C	26,5	26,5	17,4	30,6
	5439RB	C	26,5	26,5	17,4	30,6



CODICI							
Naturale	Nero	Materiale	Adesivo	Temperature applicazione (°C)	Temperature esercizio (°C)	Sacchetto (pz)	Imballo (pz)
54303MV		PA 6.6	acrilico	+20\+40	-40\+75	100	12.000
5430RB		PA 6.6	base gomma	+15\+40	-40\+60	100	12.000
	5431RB	PA 6.6	base gomma	+15\+40	-40\+60	100	12.000
54323MV		PA 6.6	acrilico	+20\+40	-40\+75	100	5.000
5432RB		PA 6.6	base gomma	+15\+40	-40\+60	100	5.000
	5433RB	PA 6.6	base gomma	+15\+40	-40\+60	100	5.000
54363MV		PA 6.6	acrilico	+20\+40	-40\+75	100	3.000
5436RB		PA 6.6	base gomma	+15\+40	-40\+60	100	3.000
	5439RB	PA 6.6	base gomma	+15\+40	-40\+60	100	3.000

DIMENSIONI NOMINALI				
Adesivo	Tipo supporto	Densità (Kg/m³)	Resistenza U.V.	Modalità d'uso
Base gomma	Polietilene	100	limitata (non raccomandata)	Per applicazione immediata
Acilico	Poliuretano	320	buona	Lasciar riposare almeno 24h