

Base con foro filettato M7 per il fissaggio



HALOGEN FREE

COLORI

● Grigio

MATERIALI

Materiale: poliammide 6.6

Halogen free

Comportamento al fuoco: UL 94-V2

Eccellente resistenza a: solventi aromatici, olii, grassi, prodotti petroliferi.

Buona resistenza a: basi

Limitata resistenza a: acidi

Non resistente a:

fenolo e solventi clorurati

APPLICAZIONE

Temperatura di installazione:

-15°C ÷ 35°C

Temperatura di esercizio:

-25°C ÷ 70°C


DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ:

Marcatura CE: i nostri prodotti sono conformi alla direttiva a Bassa Tensione 2014/35/EU e sono stati testati in accordo con la norma CEI EN IEC 62275 "Sistemi di canalizzazione e accessori per cavi – Fascette di cablaggio per installazioni elettriche".


REACH: Il materiale usato per la produzione delle fascette è conforme alla normativa 1907/2006/CE (REACH)

Dati tecnici

Descrizione	Lunghezza totale (mm)	Ø fissabile		Filettatura	Larghezza base (mm)	Lunghezza base (mm)	Tenuta (N)	Cartone (pz)	Codice
		min (mm)	max (mm)						
ELEFIX 16-32	180	16	32	M7	13,5	24,4	400	100	565958
ELEFIX 40-63	280	40	63	M7	13,5	40,8	400	100	565961

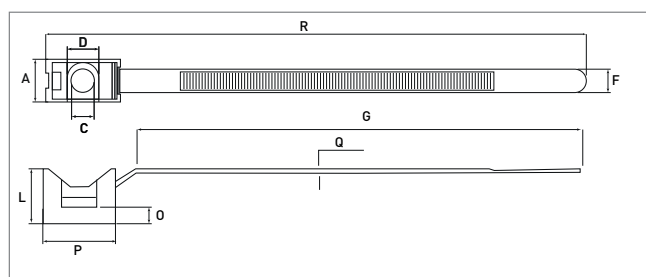

A	13,5
C	M7
D	10,6
F	7,5
G	148
L	17,9
O	5,7
P	24,4
Q	1,5
R	180

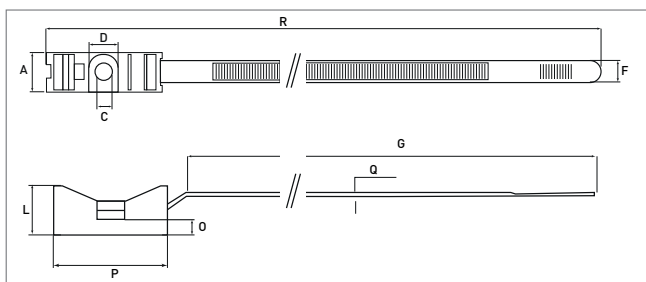

A	13,5
C	M7
D	10,8
F	7,5
G	235
L	17,8
O	5,7
P	40,8
Q	1,5
R	280