




Ancorante universale in acciaio zincato per cartongesso e supporti vuoti e calcestruzzo cellulare

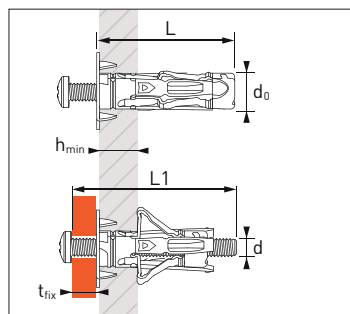

h_{min} (mm)	t_{fix} (mm)
10	20 max.
13	18 max.
>13	15 max.


APPLICAZIONI

- Collari e graffette
- Radiatori
- Illuminazione interna
- Applicazioni idrotermosanitarie
- Ripiani, mensole e mobili pensili
- Arredi appesi
- Condizionatore
- Accessori elettrici

MATERIALI

Corpo: acciaio zincato

INSTALLAZIONE

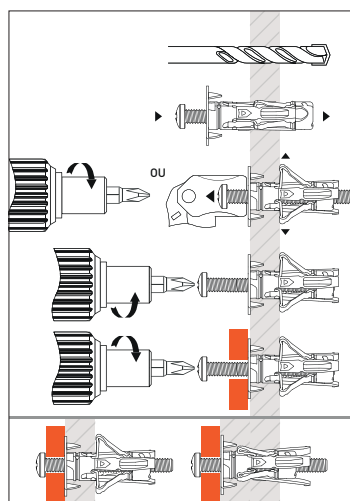

Dati tecnici

Misura	Ø Diametro filettatura vite (mm) d	Min-Max spessore fissabile (mm) h_{min}	Spessore massimo fissabile (mm) t_{fix}	Ø Diametro foratura (mm) d_0	Lunghezza totale vite (mm) L_1	Lunghezza totale ancorante (mm) L	Tipo di testa	Codice
XSTEEL M4x35/26	4	10 - 26	15	8	40	35	PZ2	568407
XSTEEL M5x35/26	5	10 - 26	15	10	40	35	PZ2	568408
XSTEEL M6x35/26	6	10 - 26	15	10	40	35	PZ2	568409

* $h_{min} > 13$ mm

Resistenze ultime ($N_{Ru,m}$, $V_{Ru,m}$) in kN - 1kN $\approx$ 100Kg

TRAZIONE				TAGLIO			
Base material \ Anchor size	Ø 4	Ø 5	Ø 6	Base material \ Anchor size	Ø 4	Ø 5	Ø 6
Cartongesso BA10/BA13 LASTRA SINGOLA N_{rec}	0,15	0,20	0,20	Cartongesso BA10/BA13 LASTRA SINGOLA V_{rec}	0,30	0,45	0,45
Cartongesso BA25 LASTRA DOPPIA N_{rec}	0,20	0,25	0,25	Cartongesso BA25 LASTRA DOPPIA V_{rec}	0,35	0,50	0,50
Mattone in laterizio forato Wienerberger Porotherm N_{rec}	0,30	0,35	0,35	Mattone in laterizio forato Wienerberger Porotherm V_{rec}	0,30	0,75	0,75
Calcestruzzo cellulare N_{rec}	0,15	0,15	0,15	Calcestruzzo cellulare V_{rec}	0,30	0,40	0,40