




Tubetti con collare in polipropilene
per l'inserimento dei cavi sulle morsettiere



HALOGEN FREE

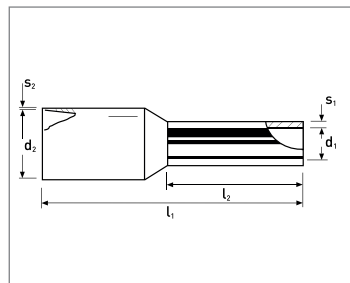

MATERIALI

Materiale: realizzato in rame elettrolitico (E-Cu) con purezza del 99,9% e rivestito elettroliticamente con stagno per prevenire l'ossidazione (spessore minimo dello strato 3 µm)

Imbuto di inserimento: realizzato in polipropilene (PP)

Senza alogeni

APPLICAZIONE

Temperatura di esercizio:
-55°C ÷ 105°C

Per quanto riguarda la temperatura minima di esercizio consentita: la transizione vetrosa del materiale plastico inizia a +5°C. Al di sotto di questa temperatura, l'imbuto di inserimento può essere danneggiato da sollecitazioni meccaniche dovute alla maggiore fragilità della plastica.

Temperatura di esercizio per brevi periodi (soglia massima di picco): 120°C

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

Specifiche: specifiche secondo standard DIN 46228/4

Marcatura CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
CSA: certificazione n° 250148


Dati tecnici

Codice	Tipo	Sezione (mm²)	AWG	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	Colore		Confezione (pz)
E034	N	0.25	24	0,75	1,80	10,00	6,00	0,15	0,25	●	T	500
E134	N	0.25	24	0,75	1,80	10,00	6,00	0,15	0,25	●	W	500
E036	N	0.34	22	0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	●	T	500
E136	N	0.34	22	0,80	2,00	10,00	6,00	0,15	0,25	●	W	500
E01	K	0.5	20	1,00	2,60	12,00	6,00	0,15	0,25	○	T/D	500
E02	N	0.5	20	1,00	2,60	14,00	6,00	0,15	0,25	○	T/D	500
E02C	N	0.5	20	1,00	2,60	14,00	6,00	0,15	0,25	○	T	100
E020	N	0.5	20	1,00	2,60	14,00	6,00	0,15	0,25	○	W	500
E05	N	0.75	18	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T	500
E05C	N	0.75	18	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T	100
E040	K	0.75	18	1,20	2,80	12,00	6,00	0,15	0,25	○	W	500
E050	N	0.75	18	1,20	2,80	14,00	8,00	0,15	0,25	○	W	500
E060	HL	0.75	18	1,20	2,80	14,00	10,00	0,15	0,25	○	W	500
E08	K	1	18	1,40	3,00	12,00	6,00	0,15	0,25	●	T/D	500
E09	N	1	18	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T/D	500
E09C	N	1	18	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T	100
E080	K	1	18	1,40	3,00	12,00	6,00	0,15	0,25	●	W	500
E090	N	1	18	1,40	3,00	14,00	8,00	0,15	0,25	●	W	500
E100	HL	1	18	1,40	3,00	16,00	10,00	0,15	0,25	●	W	500
E13	N	1.5	16	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T/D	500
E13C	N	1.5	16	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T	100
E113	N	1.5	16	1,70	3,50	14,00	8,00	0,15	0,25	●	W	500
E16	N	2.5	14	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T	500
E16C	N	2.5	14	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,25	●	T	100
E116	N	2.5	14	2,20	4,20	14,00	8,00	0,15	0,25	●	W/D	500
E19	N	4	12	2,80	4,80	17,00	10,00	0,20	0,30	●	T	500
E19C	N	4	12	2,80	4,80	17,00	10,00	0,20	0,30	●	T	100
E20	HL	4	12	2,80	4,80	20,00	12,00	0,20	0,30	●	T	500
E119	N	4	12	2,80	4,80	17,00	10,00	0,20	0,30	●	W/D	500
E22	N	6	10	3,50	6,30	20,00	12,00	0,20	0,30	●	T	100
E122	N	6	10	3,50	6,30	20,00	12,00	0,20	0,30	●	W	100
E022D	N	6	10	3,50	6,30	20,00	12,00	0,20	0,30	●	D	100
E24	N	10	8	4,50	7,60	22,00	12,00	0,20	0,40	●	T	100
E124	N	10	8	4,50	7,60	22,00	12,00	0,20	0,40	●	W	100
E024D	N	10	8	4,50	7,60	22,00	12,00	0,20	0,40	●	D	100
E26	N	16	6	5,80	8,80	24,00	12,00	0,20	0,40	●	T	100
E126	N	16	6	5,80	8,80	24,00	12,00	0,20	0,40	●	W	100
E026D	N	16	6	5,80	8,80	24,00	12,00	0,20	0,40	●	D	100
E28	N	25	4	7,30	11,20	30,00	16,00	0,20	0,40	●	T	50
E128	N	25	4	7,30	11,20	30,00	16,00	0,20	0,40	●	W	50
E028D	N	25	4	7,30	11,20	30,00	16,00	0,20	0,40	●	D	50
E30	N	35	2	8,30	12,70	30,00	16,00	0,20	0,40	●	T/D	50
E130	N	35	2	8,30	12,70	30,00	16,00	0,20	0,40	●	W	50
E32	N	50	1	10,30	15,00	36,00	20,00	0,30	0,50	●	T/D	50
E132	N	50	1	10,30	15,00	36,00	20,00	0,30	0,50	●	W	50

Tubetti con collare in polipropilene
per l'inserimento dei cavi sulle morsettiere



HALOGEN FREE

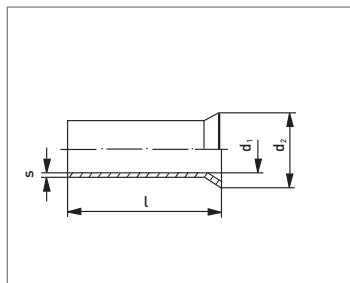

Dati tecnici

Codice	Tipo	AWG	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)	a1 (mm)	a2 (mm)	a3 (mm)	a4 (mm)	Colore	Cofezione (pz)
E02B	N	20	1,00	2,60	14,00	8,00	0,15	0,30	0,20	3,60	0,25	1,50	○	500
E05B		18	1,20	2,80						3,60			●	500
E09B		18	1,40	3,00						4,20			●	500
E13B		16	1,70	3,50						4,20			●	500
E16B		14	2,20	4,20						5,00			●	500

MATERIALI

Materiale: realizzato in rame elettrolitico (E-Cu) con purezza del 99,9% e rivestito elettroliticamente con stagno per prevenire l'ossidazione (spessore minimo dello strato 3 µm)

Imbuto di inserimento: realizzato in polipropilene (PP)

Senza alogeni

Lunghezza puntale: N = normale

Tipo di colore: T = Telemecanique, D = DIN, W = Weidmüller

APPLICAZIONE

Temperatura di esercizio:
-55°C ÷ 105°C

Per quanto riguarda la temperatura minima di esercizio consentita: la transizione vetrosa del materiale plastico inizia a +5°C. Al di sotto di questa temperatura, l'imbuto di inserimento può essere danneggiato da sollecitazioni meccaniche dovute alla maggiore fragilità della plastica.

Temperatura di esercizio per brevi periodi (soglia massima di picco): 120°C

CONFORMITÀ DEI PRODOTTI

Specifiche: specifiche secondo standard DIN 46228/4

Marcatura CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/ UE
CSA: certificazione n° 250148