

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
RounDrive® MAXI BRIGHT, RounDrive® MAXI EG12, RounDrive® MAXI GALVPLUS, RounDrive® MAXI HDG
2. Usi previsti: Per collegamento di elementi portanti in legno
3. Fabbrikante: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Rappresentante autorizzato: N/A
5. Sistemi di VVCP: 3
6. a) Norma armonizzata: EN 14592:2008+A1:2012
Organismi notificati:
- VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
7. Prestazioni dichiarate: Le prestazioni dei prodotti sono conformi a quanto dichiarato nella Tabella 1.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager



Middelfart, 30.08.2022



Paslode 34° Paper Laminated RounDrive® Nails MAXI Nails

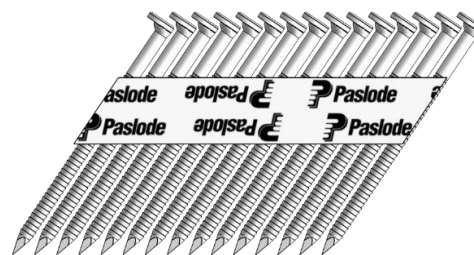

Simbolo	Superficie	Classe di servizio	Protezione dalla corrosione	Materiale	Norma acciaio
	BRIGHT	1	-	AISI 1008	ASTM A510
	EG12 – ELECTROGALV. GALVPLUS	2	zinco sp. >12µm zinco/allu sp. >14µm	AISI 1008	ASTM A510
	HDG – HOT DIPPED GALV.	3	zincatura a caldo sp. >55µm	AISI 1008	ASTM A510

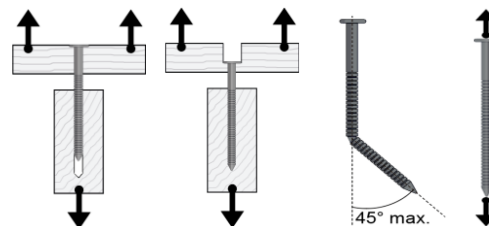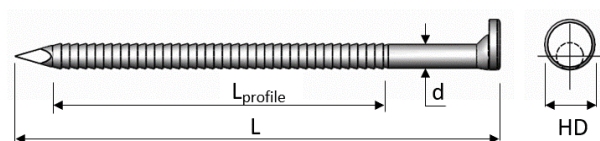

Tabello 1: Prestazioni dichiarate

Tipo di gambo	Diametro dei chiodo d [mm]	Lunghezza del chiodo L [mm]	Lunghezza della rullatura L _{profile} [mm]	Diametro testa/Area testa HD [mm/mm ²]	Lunghezza della punta [mm]	Sfilamento f _{ax,k} [N/mm ²]	Attraversamento della testa f _{head,k} [N/mm ²]	Snervamento a torsione M _{y,k} [Nmm]	Resistenza a trazione F _{tens,k} [kN]
---------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------------------	---	--	---	--

● RounDrive® MAXI BRIGHT

LISCIO	3,4	100	N/A	6,5 / 33	5,1	2,4	8,5	5050	NPD
	3,8	110 - 130		7,8 / 47	5,5			6750	
	4,2	90 - 130		8,6 / 58	5,8			8750	
	4,6	145 - 160		9,2 / 66	6,0			11100	
RULLATO	3,8	120 - 130	68	7,8 / 47	5,5	8	16	6850	NPD
	4,2	160	68	8,6 / 58	5,8	8	16	8450	

● RounDrive® MAXI EG12

LISCIO	4,2	130	N/A	8,6 / 58	5,8	2,4	8,5	8750	NPD
	4,6	160		9,2 / 66	6,0			11100	
RULLATO	3,8	90 - 130	68	7,8 / 47	5,5	8	16	6850	NPD
	4,2	145	68	8,6 / 58	5,8	8	16	8450	

● RounDrive® MAXI GALVPLUS

LISCIO	3,4	100	N/A	6,5 / 33	5,1	2,4	8,5	3950	NPD
--------	-----	-----	-----	----------	-----	-----	-----	------	-----

● RounDrive® MAXI HDG

LISCIO	4,6	160	N/A	9,2 / 66	6,0	2,4	8,5	11100	NPD
RULLATO	4,2	130	68	8,6 / 58	5,8	8	16	8450	NPD

Valori dichiarati secondo EN 14592:2008 + A1:2012

Resistenza alla trazione del filo, f_u min. 600 oppure 700 N/mm²

I valori $f_{ax,k}$ e $f_{head,k}$ sono riferiti a legno di densità caratteristica 350 kg/m³

Rivestimento tipo: 2 (per facilitare l'infissione), in genere applicato su chiodi di lunghezza ≥ 75 mm

NPD = Prestazione non determinata