

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: code of the product-type:
Paslode: FullHead BRIGHT, FullHead EG5, FullHead EG12H, FullHead EG12, FullHead HDG, FullHead A2
Haubold: FullHead A2
2. Usi previsti: Per collegamento di elementi portanti in legno
3. Fabbricante: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Rappresentante autorizzato: N/A
5. Sistemi di VVCP: 3
6. a) Norma armonizzata: EN 14592:2008+A1:2012
Organismi notificati:
 - VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau [no. 1503], Annastrasse 18, DE-64285 Darmstadt
 - Strojirensky zkusebni ustav, s.p. [no. 1015], Tovarni 5, CZE-466 21 JABLONEC nad Nisou
7. Prestazioni dichiarate: Le prestazioni dei prodotti sono conformi a quanto dichiarato nella Tabella 1.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Flemming Sørensen


Production and Engineering Manager

Middelfart, 18.04.2023



Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails

Strip angle: 17°/ 21°/ 34°

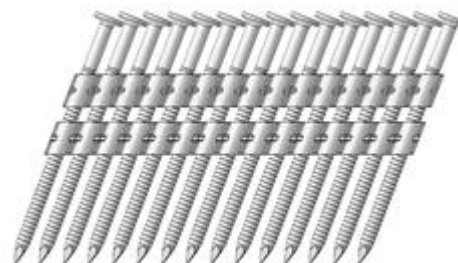


Simbolo	Superficie	Classe di servizio	Protezione dalla corrosione	Materiale	Norma acciaio
	BRIGHT EG5 – ELECTROGALV.	1	-	AISI 1008	ASTM A510
	EG12H* - ELECTROGALV. EG12 - ELECTROGALV.	2	>12µm Zinc	19MnB4Cr AISI 1008	EN 10269 ASTM A510
	HDG - HOT DIPPED GALV.	3	>55µm Zinc	AISI 1008 / C9D	ASTM A510 / ISO 16120-2
	A2 / A4 - STAINLESS STEEL	3	-	A2/A4	EN 10088-1

*H = Heat treated

Dichiarazione di Prestazione DoP 008/2023.1

Paslode Plastic Strip Collated, Full Head Nails – 17°/ 21°/ 34°

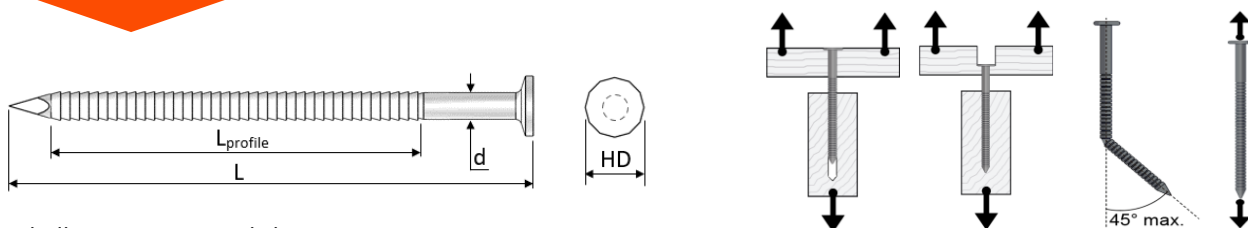

Tabello 1: Prestazioni dichiarate

Tipo di gambo	Diametro dei chiodo d [mm]	Lunghezza del chiodo L [mm]	Lunghezza della rullatura L _{profile} [mm]	Diametro testa/Area testa HD [mm/mm ²]	Lunghezza della punta [mm]	Sfilamento f _{ax,k} [N/mm ²]	Attraversamento della testa f _{head,k} [N/mm ²]	Snervamento a torsione M _{y,k} [Nmm]	Resistenza a trazione F _{tens,k} [kN]
---------------	----------------------------------	-----------------------------------	---	--	-------------------------------	---	--	---	--

● FullHead BRIGHT

LISCIO	3,3	65	N/A	7,1 /39	5	2,4	8,5	4650	NPD
SCREW	2,8	70 - 80	61	6,8 /36	4,2	4	20	3350	NPD
	3,1	90	73	7,1 /39	4,7	4	21	4600	
	3,3	100	72	7,15 /40	5	4	16	5800	

● FullHead EG5

SCREW	3,3	100	72	7,15 /40	5	4	16	5800	NPD
-------	-----	-----	----	----------	---	---	----	------	-----

● FullHead EG12H

NailScrew	2,8	50 - 75	31-46	7,0 /38	4,2	8	18	2500	NPD
-----------	-----	---------	-------	---------	-----	---	----	------	-----

● FullHead EG12

RULLATO	2,8	65	48	6,8 /36	4,2	7	20	2550	NPD
	3,1	75 - 90	58 - 68	7,1 /39	4,7	7	21	3000	
	3,3	65	48	7,1 /39	5	7	16	5600	
SCREW	3,3	90	68	7,1 /39	5	4	16	5800	NPD

● FullHead HDG

RULLATO	2,5*	50	37	5,85 /26	3,7	8	20	1600	NPD
	3,1	65 - 90	47 - 68	7,1 /39	4,7	8	21	2400	
JAGGED	2,8	55 - 75	Full	6,8 /36	4,2	5	18	2400	NPD
	3,1	90	Full	7,0 /38	4,3	5	18	3000	

● FullHead A2

RULLATO	2,8	25-32	16 - 23	7,1 /39	3,1	6,1	-	2950	
	2,8	55	36	6,8 /36	4,2	7	20	2600	
NailScrew	2,8	50 - 75	31 - 46	7,0 /38	4,2	8	18	1150	NPD

● FullHead A2

RULLATO	2,5	25	16	6,8 /36	3,1	6,7	-	1450	NPD
---------	-----	----	----	---------	-----	-----	---	------	-----

haubold®

Valori dichiarati secondo EN 14592:2008 + A1:2012

Resistenza alla trazione del filo, f_u min. 600 oppure 700 N/mm²

I valori f_{ax,k} e f_{head,k} sono riferiti a legno di densità caratteristica 350 kg/m³

Rivestimento tipo: 2 (per facilitare l'infissione), in genere applicato su chiodi di lunghezza ≥ 75 mm

NPD = Prestazione non determinata

* Nero / Terracotta teste dipinte