

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:  
CW Roofing Nails HDG, CW Roofing Nails A2
2. Usi previsti: Per strutture portanti in legno
3. Fabbricante: ITW Construction Products ApS, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart
4. Rappresentante autorizzato: N/A
5. Sistemi di VVCP: 3
6. a) Norma armonizzata: EN 14592:2008+A1:2012  
Organismi notificati:
  - STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p. [1015], Tovarni 5, 466 21 JABLONEC nad Nisou, Czech Republic
7. Prestazioni dichiarate: Le prestazioni dei prodotti sono conformi a quanto dichiarato al Tabella 1

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


Flemming Sørensen

Production and Engineering Manager



Middelfart, 30.11.2023



### Paslode 16° Wire Collated Roofing Nails

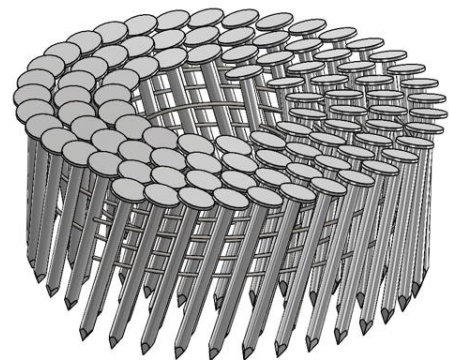

| Simbolo                                                                             | Superficie                    | Classe di servizio | Materiale  | Norma acciaio | Simbolo    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|---------------|------------|
|  | <b>HDG - HOT DIPPED GALV.</b> | 3                  | >55µm Zinc | AISI 1008     | ASTM A510  |
|  | <b>A2 - STAINLESS STEEL</b>   | 3                  | -          | A2            | EN 10088-1 |

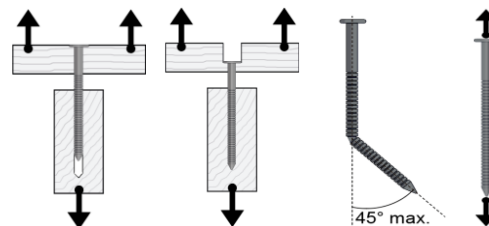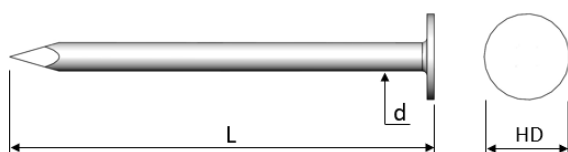

Tabello 1

| Tipo di gambo | Diametro dei chiodo | Lunghezza del chiodo | Lunghezza della rullatura | Diametro testa/Area testa | Lunghezza della punta | Sfilamento           | Attraversamento della testa | Snervamento a torsione | Resistenza a trazione |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
|               | d                   | L                    | L <sub>profile</sub>      | HD                        |                       | f <sub>ax,k</sub>    | f <sub>head,k</sub>         | M <sub>y,k</sub>       | F <sub>tens,k</sub>   |
|               | [mm]                | [mm]                 | [mm]                      | [mm/mm <sup>2</sup> ]     | [mm]                  | [N/mm <sup>2</sup> ] | [N/mm <sup>2</sup> ]        | [Nmm]                  | [kN]                  |

### ● CW Roofing Nails HDG

|         |     |         |     |          |     |     |     |      |     |
|---------|-----|---------|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
| LISCIO  | 3,0 | 19 - 45 | N/A | 9,0 / 64 | 4,5 | 2,4 | 8,5 | 3100 | NPD |
| RULLATO | 3,0 | 19      | 5   | 9,0 / 64 | 4,5 | 2,4 | 8,5 | 3100 | NPD |

### ● CW Roofing Nails A2

|         |     |    |     |          |     |     |     |      |     |
|---------|-----|----|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|
| RULLATO | 3,0 | 25 | N/A | 9,0 / 64 | 4,5 | 2,4 | 8,5 | 3100 | NPD |
|---------|-----|----|-----|----------|-----|-----|-----|------|-----|

Valori dichiarati secondo EN 14592:2008 + A1:2012

Valori caratteristici, f<sub>u,k</sub> min. 600 oppure 700 N/mm<sup>2</sup>

I valori f<sub>ax,k</sub> e f<sub>head,k</sub> sono riferiti a legno di densità caratteristica 350 kg/m<sup>3</sup>

NPD = Prestazione non determinata