

FRESA A TAZZA MULTIPLA PER EDILIZIA IN CARBURO DI TUNGSTENO IN GRANI

Multiple sizes carbide grit hole saw/Scies trépanes en carbure de tungstène de plusieurs mesures/
Sierra perforadora de metal duro de varios tamaños/Serra de furar com grão de carboneto de vários tamanhos

21108



Confezione
Packaging



Ø mm	⬡ d	📦 pcs.	cod.
33-43-53-67-83	10	1	21108100

h = 60mm

Qualità standard
Standard quality

Applicazioni
Applications



Mattoni
brick

FRESA A TAZZA MULTIPLA PER EDILIZIA IN CARBURO DI TUNGSTENO IN GRANI

Multiple sizes carbide grit hole saw/Scies trépan en carbure de tungstène de plusieurs mesures/
Sierra perforadora de metal duro de varios tamaños/Serra de furar com grão de carboneto de vários tamanhos

21108



codice code	n. pezzi No. pieces	Ø
21107600	10	33 - 53 - 67 - 73 - 83 mm (1x) mm
23010060		
23005050		

VELOCITÀ DI TAGLIO PER FRESE A INCASSARE, SVASARE E SBAVARE IN FUNZIONE DEL MATERIALE DA LAVORARE

Recommended cutting parameter chart for countersinks and deburring tools in accordance with the materials to work/ Tableau des paramètres de coupe recommandés pour les fraises et les outils d'égavurage en fonction des matériaux à travailler/Tabla de parámetros de corte recomendados para avellanadoras y desbarbadoras en función de los materiales a trabajar/Tabela de parâmetros de corte recomendados para ferramentas de rebarbação e escareamento em função dos materiais a trabalhar




Frese a tazza Hole cutters

Materiale da lavorare Work-piece material	Ø Fresa / Hole cutter mm												Refrigerante Coolant
	12÷17	18÷24	25÷32	33÷38	39÷44	46÷51	52÷57	58÷64	65÷70	71÷80	81÷90	91÷100	
	n. giri/min - rpm												
Acciaio basso legato <i>Low alloy steel</i>	550	380	300	240	200	170	150	130	120	110	100	90	
Acciaio inox e alto legato <i>Stainless steel high alloy steel</i>	230	160	130	100	80	70	60	60	50	50	40	40	
Ghisa <i>Cast iron</i>	280	190	150	120	100	90	80	70	60	60	50	40	
Leghe leggere <i>Light alloys</i>	870	590	470	370	310	270	240	210	190	170	150	140	
Alluminio <i>Aluminium</i>	870	590	470	370	310	270	240	210	190	170	150	140	
Plastica <i>Plastics</i>	660	450	350	280	240	210	180	160	150	130	120	100	 

GUIDA ALLA SCELTA DELLA TAZZA

Choosing chart/Tableau de sélection/Tabla de selección/Seleção da tabela

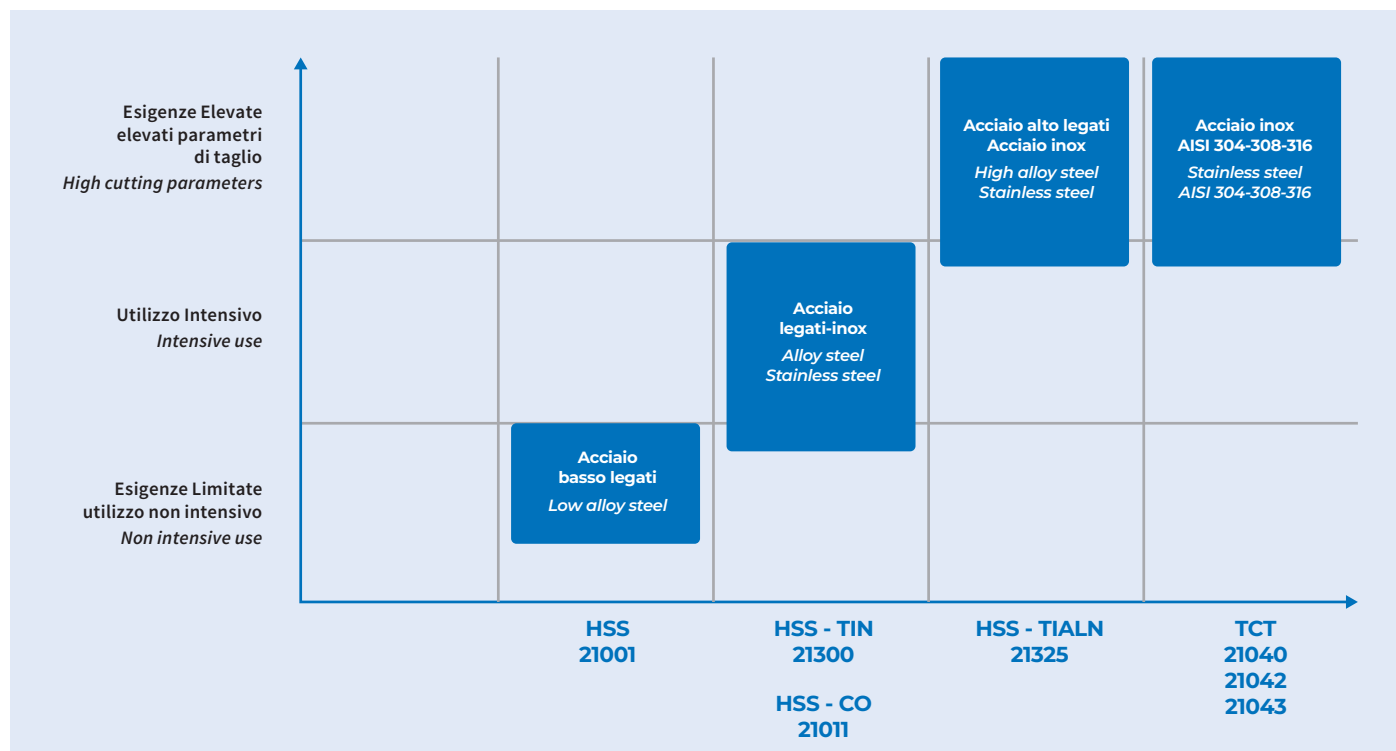

Dentatura ricavata interamente di rettifica, taglio laterale rompitruciolo, molla di espulsione del dischetto.
Grande rendimento, precisione di foratura nel taglio anche profondo di tutte le lamiere in acciaio, leghe leggere, materiali metallici in genere, utensile riaffilabile.

Fully ground cutting teeth with chipbreaker, regrindable. High performances and precision in hole-making into metal sheets, light alloys, all kind of metals.