
PROLUNGHE PER UTENSILI CONO MORSE, TEMPRATE E RETTIFICATE INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE *Morse taper sleeve extension, hardened and ground internally and externally/ Douilles de reductions rallongué, trempé et rectifié/Cono de reducciòn prolongado, tratado y rectificado/Extensão da manga cónica morse, endurecida e retificada interna e externamente*

28154 DIN 2187

Cono esterno
External Morse DIN 228



Cono interno
Internal Morse DIN 228

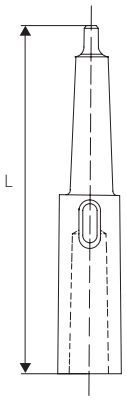

Confezione
Packaging




cono morse *morse taper* DIN 228 esterno *external*	interno *internal*	L	cod.
1	**1**	145	281540101
1	**2**	160	281540102
2	**1**	160	281540201
2	**2**	175	281540202
2	**3**	196	281540203
3	**1**	175	281540301
3	**2**	194	281540302
3	**3**	215	281540303
3	**4**	240	281540304
4	**1**	200	281540401
4	**2**	215	281540402
4	**3**	240	281540403
4	**4**	265	281540404
4	**5**	300	281540405
5	**1**	232	281540501
5	**2**	247	281540502
5	**3**	268	281540503
5	**4**	300	281540504
5	**5**	335	281540505
6	**1**	294	281540601
6	**2**	309	281540602
6	**3**	330	281540603
6	**4**	355	281540604
6	**5**	390	281540605

DIMENSIONI CARATTERISTICHE DEI CONI MORSE IN ACCORDO ALLA NORMA DIN 228

Chart for carbide grit hole saw selection and relative cutting speed/Tableau de sélection des scies cloches au carbure et vitesse de coupe relative/Tabla de selección de sierras de corona de carburo y velocidad de corte relativa/Tabela de seleçao de serras de trépano com grão de metal duro e velocidade de corte relativa

Coni morse

Morse taper



Cono Morse	l 1 mm	l 6 mm	d1 mm	d5 mm	b mm	d2 mm	Conicità %
0	59,5	56,5	9,045	6,1	3,9	9,2	5,205
1	65,5	62,0	12,065	9,0	5,2	12,2	4,988
2	80,0	75,0	17,780	14,0	6,3	18,0	4,995
3	99,0	94,0	23,825	19,1	7,9	24,1	5,020
4	124,0	117,5	31,267	25,2	11,9	31,6	5,194
5	156,0	149,5	44,339	36,5	15,9	44,7	5,263
6	218,0	210,0	63,348	52,4	19,0	63,8	5,214