Der SKINTOP® DIX ASI-M Dichteinsatz wurde speziell auf die Kontur von AS-I Bus Leitungen entwickelt und kann anstelle unserer Standartdichtung in den SKINTOP® Kabelverschraubungen eingesetzt werden. Einsatzbereiche sind Leitungseinführungen in z. B. Schaltschränke und Steuerpulten.

Technische Merkmale:

Material	NBR (halogenfrei, ölbeständig)
Größen	M20 bis M40
Temperaturbereich	-40 °C bis +100 °C
Lieferfarbe	Schwarz
Schutzart	IP54 nach EN 60529 IP68 kann erreicht werden wenn die Bohrung optimal belegt ist, d.h. bei Verwendung von Standard ASI-Leitungen (5 bar, Prüfung nach EN 60529)

Norm-Referenzen:

CE

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 04.07.2018 / freigegeben

SKINTOP® DIX-M ASI

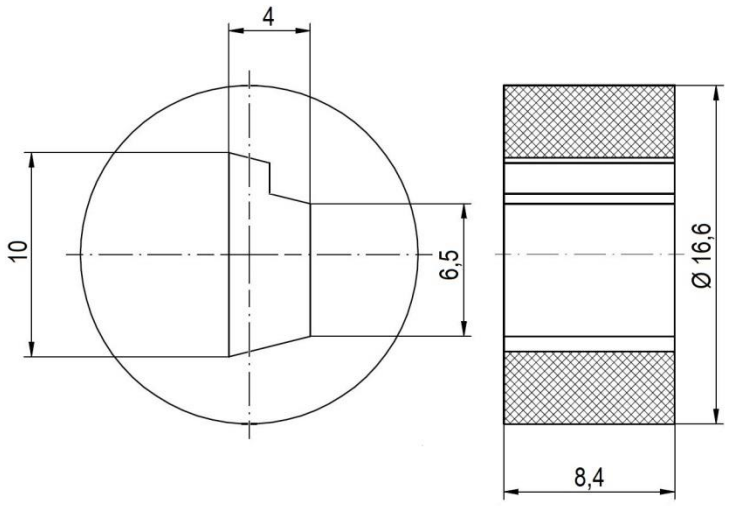

Größe	Artikel-Nr.
M20	53611001

SKINTOP® DIX-M ASI DUO

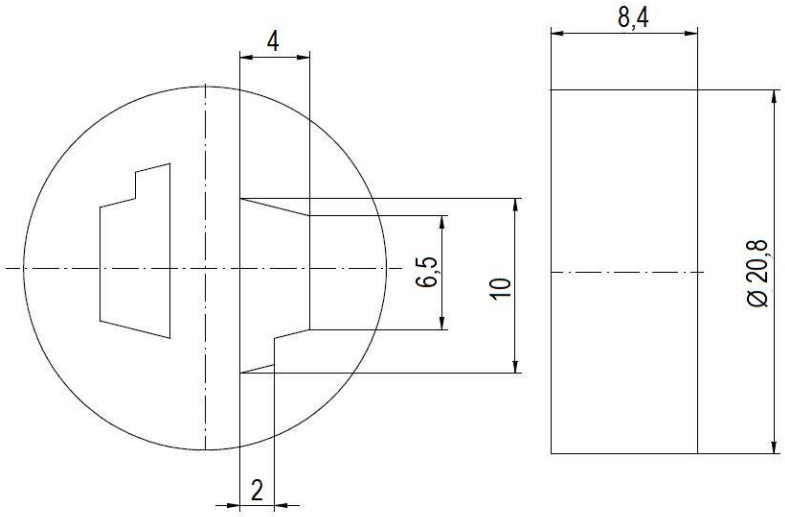

Größe	Artikel-Nr.
M25	53611004

Maßangaben in: **mm**

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 04.07.2018 / freigegeben

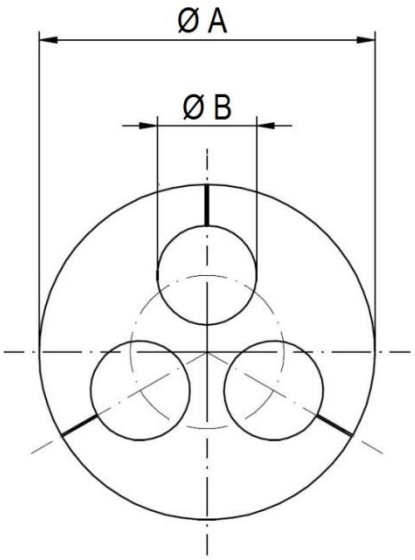

SKINTOP® DIX-M RJ-45

Größe	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Anzahl Bohrungen	Artikel-Nr.
M25	20,8	5,4	1	53440980

SKINTOP® DIX-M FIELDBUS

Größe	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Anzahl Bohrungen	Artikel-Nr.
M32	25,6	6,5	1	53440970

SKINTOP® DIX-M CUT

Größe	Ø A [mm]	Ø B [mm]	Anzahl Bohrungen	Artikel-Nr.
M40	33,8	10	3	53310444

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

MAST1 / 04.07.2018 / freigegeben