

10103900	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	<b>EPIC® H-B 24 AD-LB</b>	

## Beschreibung

- Für viele Anwendungen geeignet
- Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
- Industriestandard



## Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 24
Ausführung	Anbaugehäuse
Schutzdeckel	ja
Verriegelung	Längsbügel
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Schutzart (NEMA 250, UL50E)	12 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

## Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Deckel	Zinklegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl, verzinkt
Bügel	Stahl verzinkt
Dichtung	NBR

## Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------



## Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10103900DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

10103900	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.09.2018	EPIC® H-B 24 AD-LB	

## Technische Zeichnungen

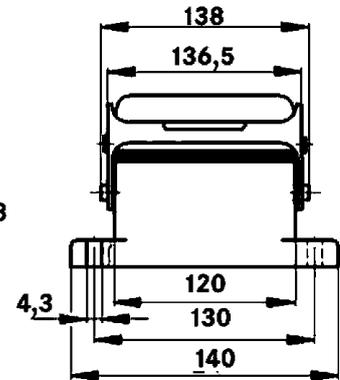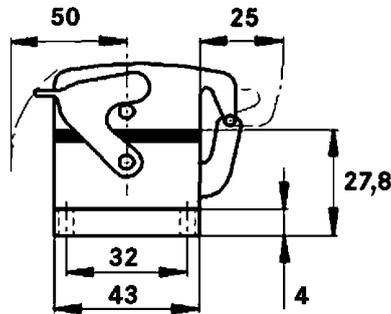

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

### Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

### Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10103900DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------