

21700150	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.11.2022	ETHERLINE® GUARD PM03T	

Beschreibung

- ETHERLINE® GUARD ermöglicht die Lebensdauer-Überwachung von Datenleitungen (100Base-TX) mit Fokus auf dynamische Anwendungen
- Rückmeldung der erwarteten Lebensdauer via Status-LED
- Alarm-Grenzwert individuell einstellbar (Lebensdauer 99 - 50 %)
- Besonders kompaktes Design, ebenfalls geeignet für den Einsatz in dezentralen Schaltschränken (Montage auf Hutschiene möglich)
- Geeignet zur Integration in IIoT-Structuren via MQTT-Interface (u.a. Status/Data-Auswertung, Einstellungen, Updates)



Allgemeine Kennwerte

Schnittstellen & Buttons

LAN: 1x RJ45: 10/100BaseTX, IEEE802.3u, HTTPS, MQTT V3.1.1

DATA: 2x RJ45: 100BaseTX, IEEE802.3u

SET-Button: Einstellung div. Funktionen

SD-Slot: 1x microSDHC (FAT32, max. 32 GByte)

Statusanzeigen

LEDs: Power, Status, Connect

Temperaturbereich

Umgebung: -25°C bis +65°C (-13°F bis 149°F)

Transport- und Lagerung: -40°C bis +85°C (-40°F bis 185°F)

Relative Luftfeuchtigkeit (max.)

95 % (ohne Betauung)

Verschmutzungsgrad

2

MTBF (mean time between failures)

10,9 Jahre @ MIL-HDBK-217F

Mindestlänge der überwachten Leitung

>= 2 m

Variante

Artikel

21700150

Bezeichnung

ETHERLINE GUARD PM03T

Verbindung

LAN

Leistungsbedarf

Anschluss

5-poliger Klemmenblock: GND, VCC, FE, Q1, Q2

Verpolschutz

vorhanden

Eingangsspannung

24 V DC (18-30V DC, SELV and limited energy circuit)

Leistungsaufnahme (max.)

1,92 W

Eingangsstrom (max.) bei +24 V DC

75 mA (ohne Last an Q1, Q2)

Ausgänge (Q1 / Q2)

Q1: Push-Pull (NO) / Q2: Push-Pull (PWM)

Max. Strom: 0,2 A

Überlastschutz: vorhanden

Kurzschlusschutz: vorhanden

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700150DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE


21700150	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.11.2022	ETHERLINE® GUARD PM03T	

Physikalische Eigenschaften

IP-Schutzart (nach EN 60529)	IP20
Schutzklasse (nach DIN EN 61140)	III
Gewicht	0,11 kg
Installation	Montage auf DIN-Hutschiene (DIN EN 60715)

Technische Zeichnungen

Maßzeichnung

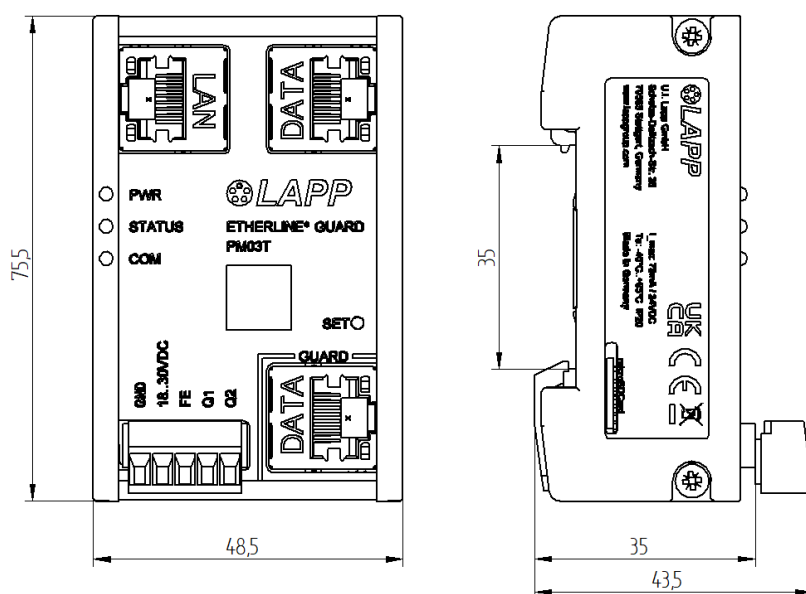

Standards und Zulassungen

EMV	DIN EN 61000-6-2 DIN EN 61000-6-4
Vibration	gemäß DIN EN 60068-2-6
Schock	gemäß DIN EN 60068-2-27
Freier Fall	gemäß DIN EN 60068-2-31
Zulassungen	CE UL (pending) FCC (pending)

Anwendungsgebiete

In 100Base-TX Ethernet-basierten Netzwerken im Bereich Automation, bei denen eine störunempfindliche Übertragung sichergestellt werden muss.

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: THLE3/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700150DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE