

22260558	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 18.11.2019	<b>AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S</b>	

## Beschreibung

- Sensor-/Aktor-Kabel, PUR halogenfrei
- Gerader M12-Stecker, A-kodiert, 3-polig
- Beschaltet mit Z-Diode



## Allgemeine Kennwerte

Stecker	M12-Steckverbinder, A-kodiert
Polzahl	3
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 bis +90 °C (-13°F bis 194°F) (Stecker / Buchse) -20 bis +85 °C (-4°F bis 185°F) (Ventilstecker) -40 bis +80 °C (-40°F bis 176°F) (Kabel fest verlegt) -20 bis +80 °C (-4°F bis 176°F) (Kabel bewegt)
Schutzart	IP 65 / IP 67
Länge	0,3 m

## Produktvarianten

Artikel	Bezeichnung	Länge [m]
22260558	AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S	0,3
22260559	AB-C3-M12MS-0,6PUR-B-1L-S	0,6
22260560	AB-C3-M12MS-1,0PUR-B-1L-S	1,0
22260561	AB-C3-M12MS-2,0PUR-B-1L-S	2,0
22261081	AB-C3-M12MS-5,0PUR-B-1L-S	5,0

### Ergänzender Hinweis

Datenblatt auch für abweichende Längen gültig. Andere Längen auf Anfrage erhältlich.

## Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung	24 V
Bemessungsstrom	4 A
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

## Mechanische Eigenschaften

### Stecker

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Kontakt	CuSn
Kontaktoberfläche	Ni / Au
Kontaktträger	TPU GF
Griffkörper	TPU
Kontakt Ventilstecker	CuSn
Kontaktoberfläche Ventilstecker	Sn
Kontakteinsatz Ventilstecker	PA 66
Gehäuse Ventilstecker	TPU
Rändel	Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtung	TPU (Dichtung angespritzt)

Ersteller: ERTC1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260558DE Version: 06	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

22260558	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 18.11.2019	<b>AB-C3-M12MS-0,3PUR-B-1L-S</b>	

### Leitung


Kabelaufbau	3x AWG20/28
Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,5 mm ± 0,05 mm (Signalleitung)
Kabelaußendurchmesser	4,5 mm ± 0,2 mm
Aderfarbe	schwarz 1, schwarz 2, grün/gelb
Mantelfarbe	schwarzgrau RAL 7021
Biegeradius	50 mm
Anzahl der Biegezyklen	15000000
Verfahrweg	0,9 m
Verfahrgeschwindigkeit	5 m/s
Beschleunigung	30 m/s <sup>2</sup>
Außenmantel, Material	PUR
Material Aderisolation	PP
Flammwidrigkeit	nach DIN VDE 0482 nach DIN EN 50265-2-1
Halogenfreiheit	nach DIN VDE 0472 Teil 815

### Standard

Produktnorm, M12-Stecker	IEC 61076-2-101
Ventilsteckverbinder	EN 175301-803

### Technische Zeichnungen

Kabelquerschnitt

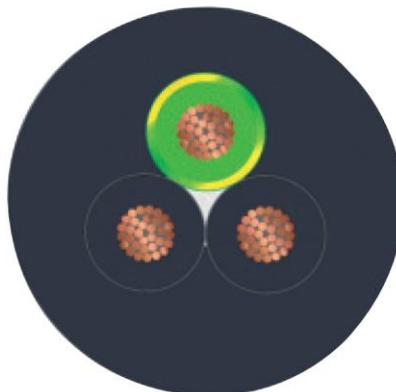

### Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: ERTC1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB22260558DE Version: 06	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------