

| | |
|--------------------------|--|
| 29130198 | DATENBLATT |
| Gültig ab: 27.09.2018 | GOF Stecker LC Multimode BE /50ST |

Beschreibung

- LWL-GOF Stecker LC-Simplex
- Für Multimode-Fasern
- Ideal für Konfektionäre



Allgemeine Kennwerte

| | |
|-------------------------|---|
| Stecker, Typ | LC-Simplex (LC-S) |
| Stecker, Farbe | Beige |
| Geeignete Fasertypen | Multimode (MM) |
| Geeignete Ader-Ø (max.) | 2,8 mm |
| Temperaturbereich | -40 °C bis +80 °C (Betrieb) -40 °C bis +85 °C (Lagerung) |


Varianten

| Artikel | Bezeichnung | Knickschutztüllen-Farbe | VPE [Stk] |
|----------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 29130198 | GOF Stecker LC Multimode BE /50ST | Rot (50%), schwarz (50%) | 50 |
| 29130199 | GOF Stecker LC Multimode BE /4ST | Rot (50%), schwarz (50%) | 4 |
| 29130197 | GOF Stecker LC Multimode BE-BK /50ST | Schwarz (100%) | 50 |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|----------|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| Gehäuse, Material | PEI |
| Ferrule, Material | Zirkonia |
| Ferrulen-Ø | 1,25 mm |
| Zugfestigkeit nach Konfektion | 70 N |

Technische Zeichnungen

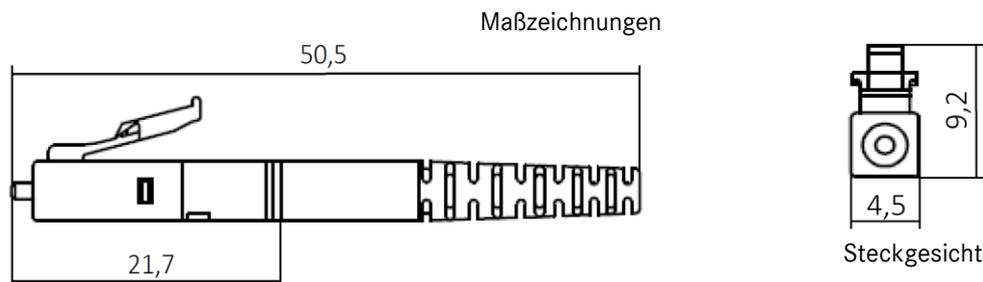

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Bauart LC

IEC 61754-20

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.