

29500712	DATENBLATT
Gültig ab: 05.08.2021	PCF Faserritzwerkzeug FSMA Stecker

Beschreibung

- Faserritzwerkzeug für Polymerfasern an verschiedenen LWL-Steckverbindern
- Zur Faserendflächenpräparation



Allgemeine Kennwerte

Geeignete Fasertypen (nach IEC 60793-2-30)

A3 (Polymerfaser, 200/230 µm)

Varianten



Artikel	Bezeichnung	Geeignete Steckverbinder
29500712	PCF Faserritzwerkzeug FSMA Stecker	F-SMA (nach IEC 61754-22)
29500713	PCF Faserritzwerkzeug ST (BFOC) Stecker	F-ST (nach IEC 61754-2)
29500714	PCF Faserritzwerkzeug HFBR4521 Stecker	HFBR-4521 (nach TOSLINK)
29500715	PCF Faserritzwerkzeug SC Stecker	SC (nach IEC 61754-4)

Mechanische Eigenschaften

Material

Aluminium, Messing, Edelstahl, Neusilber

Technische Zeichnungen

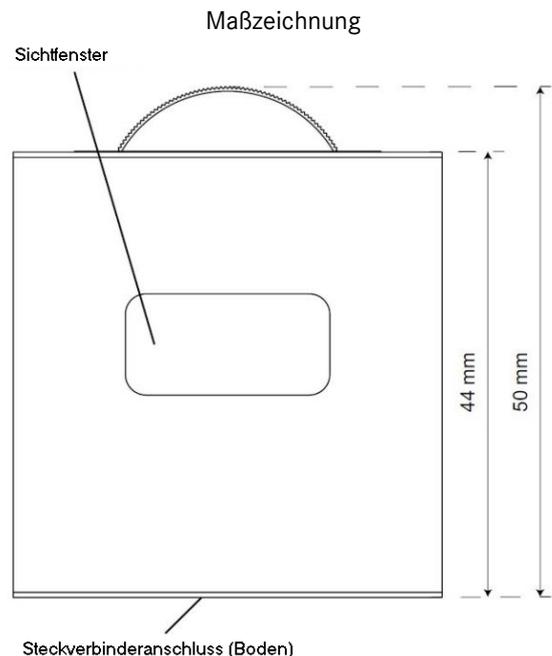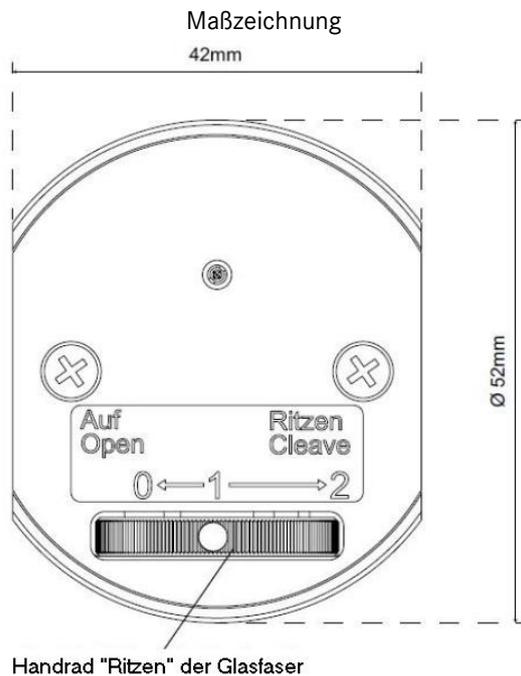

Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.