

44422022	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-B 32 TG 2x	

Beschreibung

- Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze der Größe 16.



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 32
Ausführung	Tüllengehäuse
Verriegelung	Bolzen für Querbügel
Kabeleingang	2x gerade, siehe Tabelle
Zwischenstutzen	Siehe Tabelle
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung pulverbeschichtet, grau
Verriegelung	Stahl, verzinkt
Zwischenstutzen	Messing, vernickelt

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------

Ausführungen

Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Kabeleingang	Zwischenstutzen
44422022	EPIC® H-B 32 TG 2xM25	M25	Nein
44422023	EPIC® H-B 32 TG 2xM32	M32	Nein


Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44422022DE Version: 00	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

44422022	DATENBLATT	
Gültig ab: 29.08.2022	EPIC® H-B 32 TG 2x	

Technische Zeichnungen

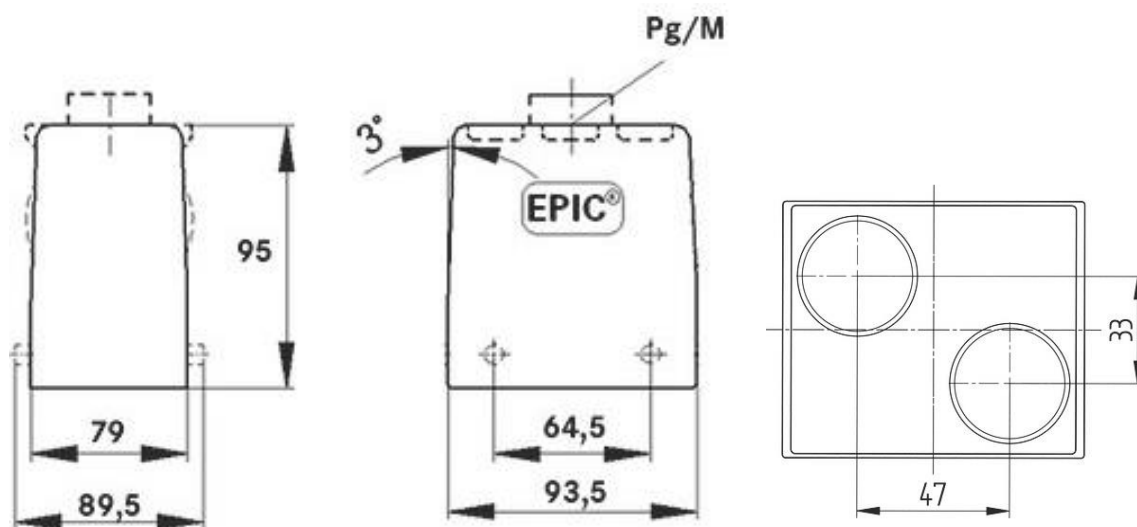

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Steuerungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: BEGE1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44422022DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE