

SKINDICHT® E-M / E / EV Gebrauchsanleitung

1




SKINDICHT® Einschnittdichtringe können individuell an gegebene Kabeldurchmesser angepasst werden. Hierfür werden die einzelnen Lagen von innen ausgehend nacheinander mit einem Cutter entfernt.

2



Zur Anpassung der Lagen drückt man den Innenring nach unten hinweg nach außen (Endposition siehe Bild). Diese Position erlaubt eine saubere Trennkante beim Schneiden des Verbindungsfilms.

3

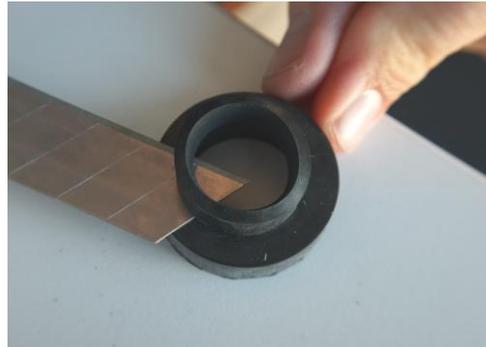

Mit dem Cutter sticht man nun vorsichtig durch den Verbindungsfilm und schneidet langsam im Uhrzeigersinn, bis der Innenring herausgetrennt ist.

4



Das Bild zeigt den zur Kabelinstallation vorbereiteten Einschnittdichtring (rechts). Vorgang 2 und 3 wird wiederholt bis der Kabeldurchmesser im Klemmbereich des Einschnittdichtrings liegt.

SKINDICHT® E-M / E / EV Assembly Instructions

1



SKINDICHT® Incised sealing rings can be customized for individual cable diameters. Therefore the inner single layers can be cut off with a knife step by step.

2



To customize the incised sealing ring the inner layers are need to be pressed out, as you can see in the picture. This position ensures a clear cutting edge during the cutting process.

3



Further the cutter should gently be pressed into the connector film, and then cut slowly clockwise until the inner ring is cut out.

4



The picture shows the prepared incised sealing ring for the cable installation (right side). Repeat process 2 and 3 until the cable diameter fits in the clamping range of the incised sealing ring.