

10424200	DATENBLATT	
Gültig ab: 18.09.2018	EPIC® H-A 3 Agsv	

Beschreibung

- Innovative Gehäuse in Metall- und Kunststoffausführung
- Zur Stromversorgung auf kleinstem Raum



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-A 3
Ausführung	Sockelgehäuse PG 11
Verriegelung	Bügel
Kabelverschraubung	ja
Kabelverschraubung, Klemmbereich	6,5 – 12,0 mm
Schutzart	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	PA, grau
Bügel	Stahl, verzinkt
Dichtung	NBR

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984
-----------------	-----------


Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10424200DE Version: 01	Seite 1 von 2
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

10424200	DATENBLATT	
Gültig ab: 18.09.2018	EPIC® H-A 3 Agsv	

Technische Zeichnungen

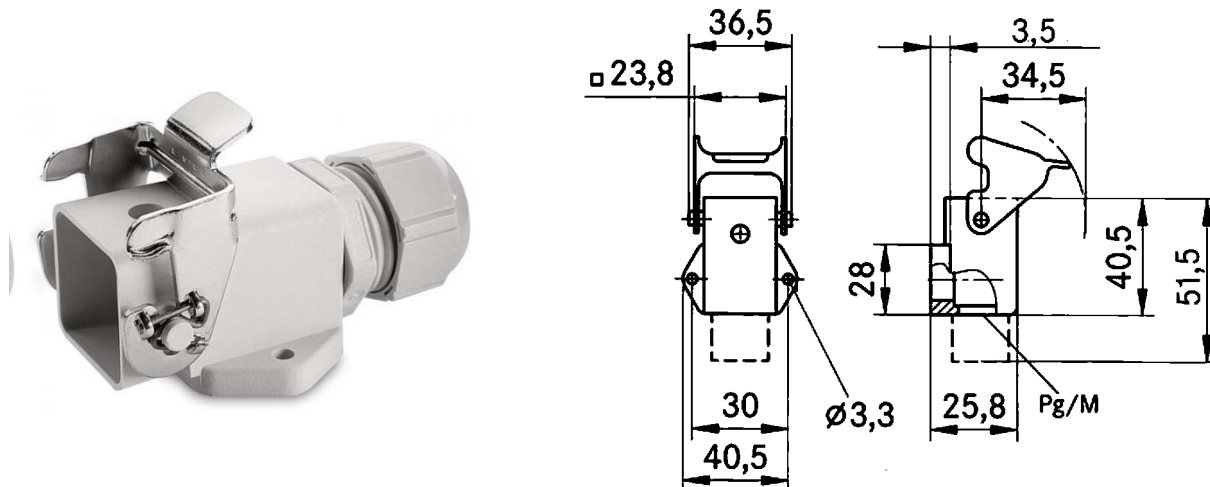

Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Kompakte, robuste Metall- und Kunststoffgehäuse Baugröße H-A 3

Anwendungsgebiete

Maschinen- und Apparatebau Steuerungstechnik Elektroniklabor

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10424200DE Version: 01	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------