

29140199	DATENBLATT
Gültig ab: 24.05.2018	GOF Stecker FC Multimode /4ST

Beschreibung

- LWL-GOF Stecker FC-Simplex
- Singlemode- und Multimode-Varianten
- Schraubverriegelung
- Ideal für Konfektionäre



Allgemeine Kennwerte

Stecker, Typ	FC-Simplex (FC-S)
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Geeignete Ader-Ø (max.)	2,8 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C (Betrieb) -40 °C bis +85 °C (Lagerung)

Varianten


Artikel	Bezeichnung	Geeignete Fasertypen
29140199	GOF Stecker FC Multimode /4ST	Multimode (MM)
29140999	GOF Stecker FC Singlemode /4ST	Singlemode (SM)

Mechanische Eigenschaften

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Gehäuse, Material	3604
Ferrule, Material	Zirkonia
Ferrulen-Ø	2,5 mm
Zugfestigkeit nach Konfektion	100 N

Technische Zeichnungen

Maßzeichnung

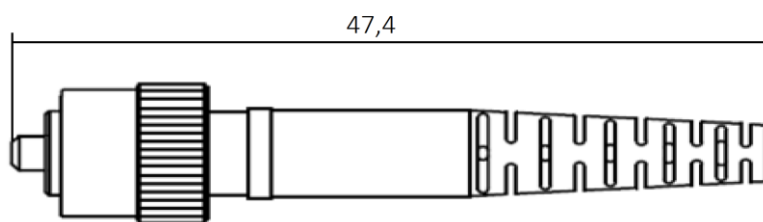

Standard

Steckgesichter von LWL Steckverbindern – Teil 13: Bauart FC-PC IEC 61754-13

Anwendungsgebiete

Office-Bereich, Rechenzentren, Industrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.