

29500711	<b>DATENBLATT</b>
Gültig ab: 30.09.2019	<b>PCF ADER-ABISOLIERER 0,3 MM (K200/230)</b>

### Beschreibung

- Werkzeug zum Abisolieren von PE und PVC Schutz- oder Primärmänteln
- Für kunststoffummantelte Glasfaser



### Allgemeine Kennwerte

Geeignete Fasertypen (nach IEC 60793-2-30)  
Temperaturbereich



A3 (Polymerfaser, Ø0,3 mm)  
-40 °C bis 85 °C (-40 °F bis + 185 °F) (Betrieb + Lagerung)

### Mechanische Eigenschaften

Material

Kunststoff, Edelstahl

### Technische Zeichnungen

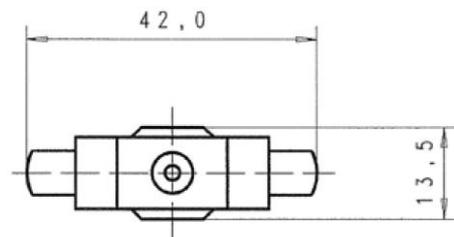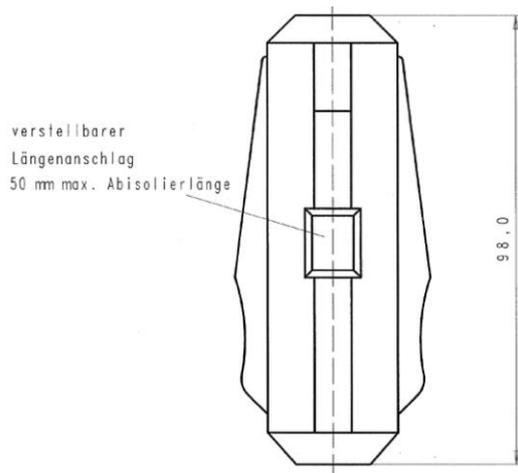

### Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.