

5202 4848	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 08.05.2018	<b>SKINDICHT® BLK-GL</b>	

Der SKINDICHT® BLK-GL Blindstopfen aus mechanisch belastbarem, glasfaserverstärktem Polyamid findet überall dort Verwendung, wo Gewindebohrung verschlossen werden soll.  
Anwendungsgebiete: z.B. Schaltschrankbau, Verteilerkasten, Anschlussdosen.



**Material:** Polyamid,  
glasfaserverstärkt

**Technische Merkmale:**


Anschlussgewinde	PG 7 bis PG 48 nach DIN 40430
Schutzart	IP 54 nach EN 60529 IP 68 mit O-Ring nach EN 60529
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C

**Farbe:** Lichtgrau, RAL 7035  
Auf Anfrage: Schwarz, RAL 9005



**Approbationen:**

**Produktzeichnung:**

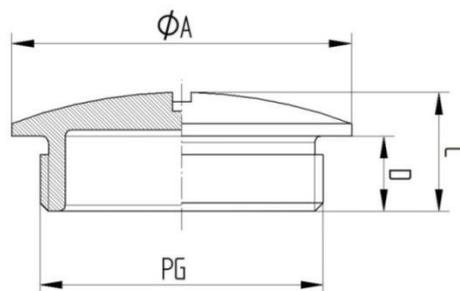

**Maßtabelle:**

PG	Ø A [mm]	C [mm]	D [mm]	Artikel Nr.	
				RAL 7035	RAL 9005
PG 7	15	8	6	5202 4848	
PG 9	19	9	6	5202 4849	
PG 11	22	10,5	7	5202 4850	
PG 13,5	25	10	6,5	5202 4851	
PG 16	27	10	6,5	5202 4852	5202 4844
PG 21	33	12	8	5202 4853	
PG 29	44	12	8	5202 4854	
PG 36	55	15	10	5202 4855	
PG 42	62	16	10	5202 4856	
PG 48	69	17	12	5202 4857	

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB52024848DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------