

61806680	DATENBLATT	
Gültig ab: 03.07.2018	SILVYN® SPLIT COV-M	

Die gerade, teilbare, metrische Verschraubung SILVYN® SPLIT COV-M, aus Polyamid 6, ergänzt den teilbaren Schutzschlauch SILVYN® SPLIT.
Die Verschraubung ermöglicht eine einfache, nachträgliche Installation und eine saubere Gewinde-Anschlussverbindung mit Gehäusen oder zur teilbaren Gegenmutter.




Material: Polyamid 6
Eigenschaften: Halogen- und Cadmiumfrei
 Brandklasse: V2 nach UL94
 Glühdrahtprüfung: 850°C nach DIN EN 60695-2-10
 Sauerstoffindex: >28 nach DIN EN ISO 4589-2

Farbe: Schwarz
Temperaturbereich: -45°C bis +120°C



Norm Referenzen: DIN EN 61386

Schutzart: IP 44 nach DIN EN 60529

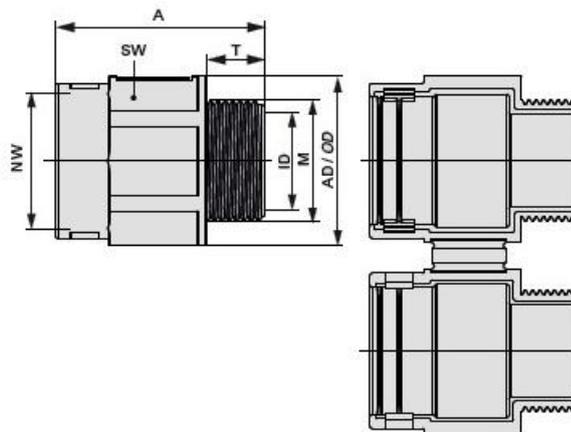

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nennweite NW	Gewinde M	Gewindelänge T mm	Durchmesser mm		Länge A mm	Schlüsselweite SW mm
				ID	AD/OD		
6180 6680	10	M16x1,5	11,0	11,0	21,0	34,0	19
6180 6681	14	M20x1,5	11,0	14,6	29,0	41,0	27
6180 6682	20	M25x1,5	12,0	19,0	35,0	43,0	32
6180 6683	23	M32x1,5	15,0	26,0	44,0	50,5	40
6180 6684	37	M40x1,5	19,0	32,0	53,0	59,0	48
6180 6685	45	M50x1,5	21,0	42,0	69,0	69,5	64

Passendes Zubehör: SILVYN® SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61806680DE Version: 03	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------