

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

SF CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT

SURFACE CIRCULAR 350 | Apparecchi a parete e soffitto con IP44



Aree di applicazione

- Corridoi
- Scale
- Bagni
- Hall

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa
- Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL
- Installazione facile e veloce
- Luce estremamente uniforme
- 3 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete)
- Resistenza agli impatti: IK03
- Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA
- Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C
- Solo per uso interno, non adatto per uso esterno




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	18,00 W
Tensione nominale	220...240 V
Frequenza di rete	50...60 Hz
Corrente nominale	153 mA
Corrente di innesco	15 A
Limit.corrente inrush T _{h50}	200 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	31
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	26
Num. Max. di lum. su interruttore C16 A	42
Fattore di potenza λ	> 0,5
Distorsione armonica totale	< 120 %
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1440 lm
Efficienza luminosa	80 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Cool White
Indice di resa cromatica Ra	> 80
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdc _m
Nessuno sfarfallio	SI
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG0
Ampiezza fascio luminoso	120 °

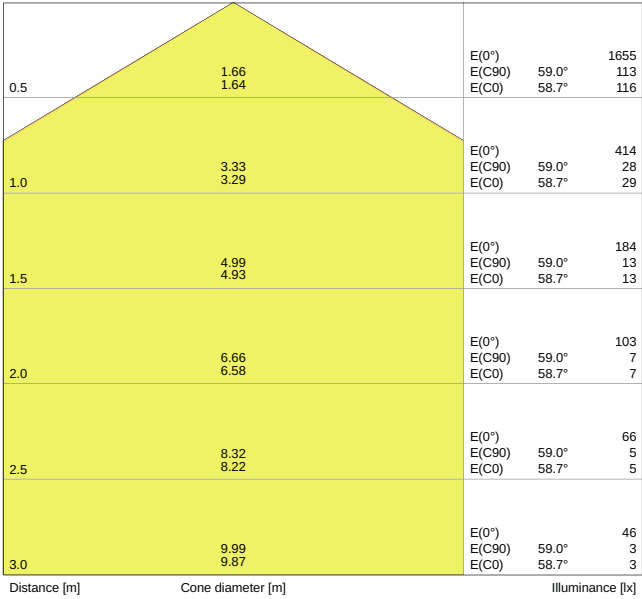


LDC typ cone

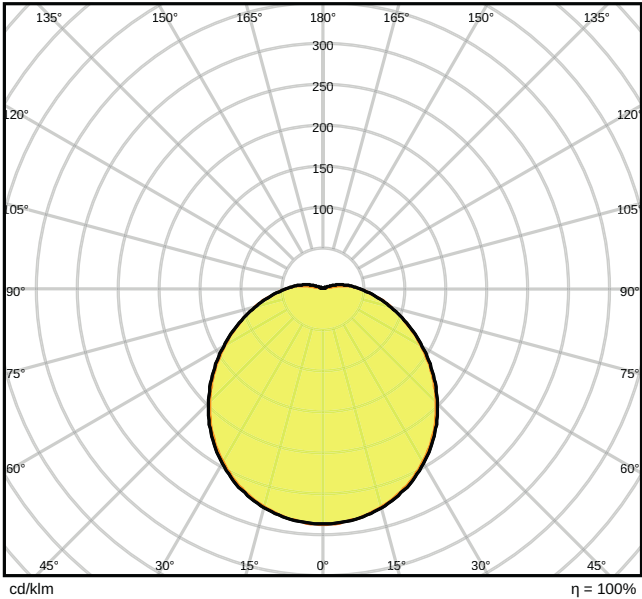

LDC typ polar

DIMENSIONI E PESO

Diametro	350,00 mm
Altezza	115,00 mm
Peso prodotto	600,00 g



MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Bianco
---------------------	--------

Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Steel
Materiale della copertura	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Materiale superficie che emette la luce	PMMA
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...+70 °C
Tipo di collegamento	Morsetto a vite, 3 poli
Grado di protezione	IP44
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto / Parete
Application environment	IndoorIndoor
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	22000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	15000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

ALIMENTATORE

Output current	117 mA
----------------	--------

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Resistenza agli urti di un pallone	No

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Copertura sostitutiva opzionale disponibile

DOWNLOAD


DOWNLOAD	
	User instruction SURFACE CIRCULAR
	SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO SURFACE-C LED 18 W 4000 K
	Testi per capitolati SURFACE CIRCULAR 350 18 W 4000 K IP44 WT-EN
	Declarations of conformity Attestation-of-Conformity SF Circular TÜV
	Declarations of conformity EU Declaration of Conformity SF Circular 350 400 IP44 LEDV
	On-Pack-Info Legal Insert Surface
	IES file (IES) Surface-C LED 350 18W 4000K
	LDT file (Eulumdat) Surface-C LED 350 18W 4000K
	R3D file (Relux 3D Model) Surface circular 350
	M3D file (3D Model) Surface_Circular_350
	ULD file (DIALux) SURFACECIRCULAR35018W4000KIP44WT
	UGR file (UGR table) Surface-C LED 350 18W 4000K

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075080034	Astuccio 1	386 mm x 386 mm x 120 mm	969.00 g	17.88 dm ³
4058075080041	Cartone di spedizione 5	625 mm x 410 mm x 410 mm	5862.00 g	105.06 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO



Riferimenti / Collegamenti

- Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.