


# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

# DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR


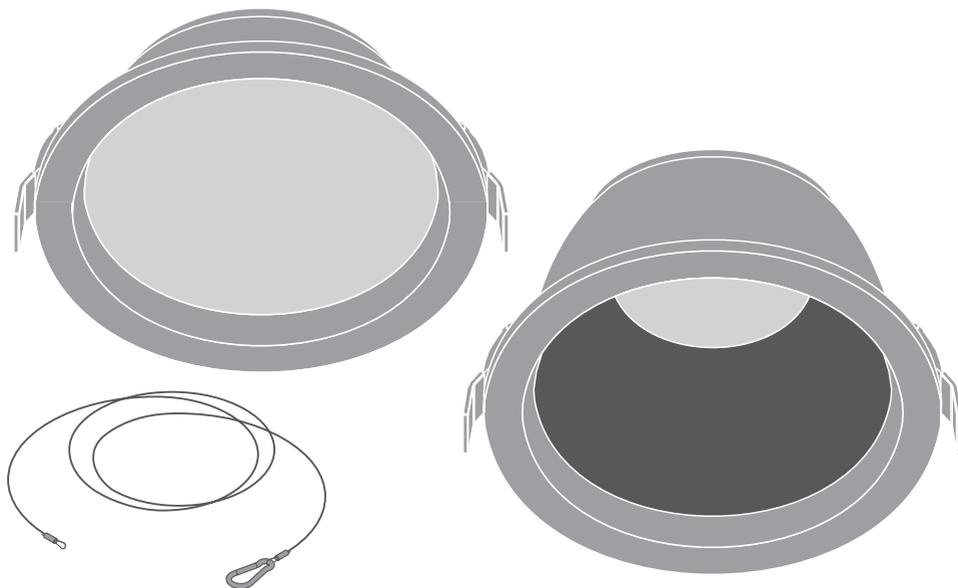



	EAN	Ø x h [mm]	W	V <sub>AC</sub>	Hz	⊕ Ø [mm]
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	116 x 48	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	160 x 57	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	215 x 59	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	265 x 60	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	116 x 65	13/10/7W	220-240V	0/50/60 Hz	100
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	160 x 92	18/15/12W	220-240V	0/50/60 Hz	150
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	215 x 117	30/25/20W	220-240V	0/50/60 Hz	200
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	265 x 124	42/36/30W	220-240V	0/50/60 Hz	250

	EAN	IP	IK	∇	R <sub>a</sub>	🌡️ (°C)	PF	👤
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	4099854490866	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	4099854490965	44 / 20	03	95°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	4099854491009	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.5 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	4099854491061	44 / 20	03	100°	>90	-20...+40	> 0.9	0.7 kg
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	4099854490927	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.2 kg
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	4099854491108	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.3 kg
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	4099854491146	44 / 20	03	55°	>90	-20...+40	> 0.9	0.6 kg
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	4099854491184	44 / 20	03	60°	>90	-20...+40	> 0.9	0.8 kg



# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

## DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

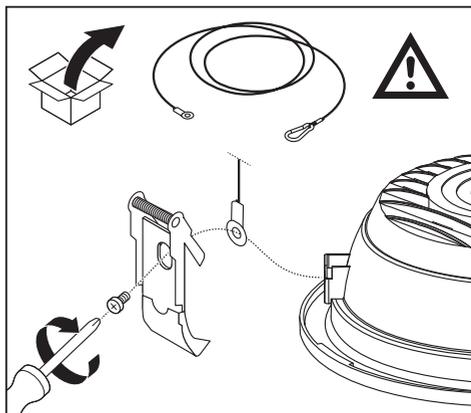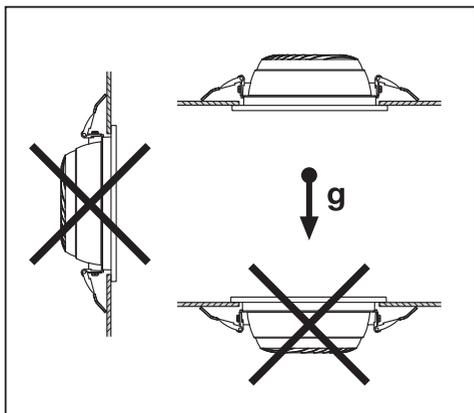

### OPAL DALI

### UGR DALI

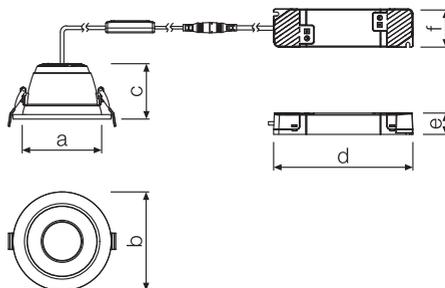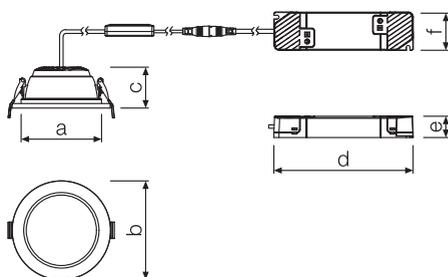


	 [a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100mm	ø116mm	48mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150mm	ø160mm	57mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200mm	ø215mm	59mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250mm	ø265mm	60mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100mm	ø116mm	65mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150mm	ø160mm	92mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200mm	ø215mm	117mm	164mm	25mm	45mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250mm	ø265mm	124mm	164mm	25mm	45mm

# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


# DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



OPAL DALI

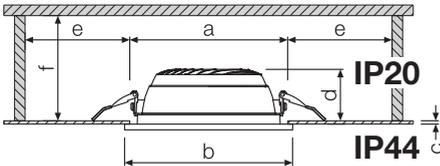

UGR DALI

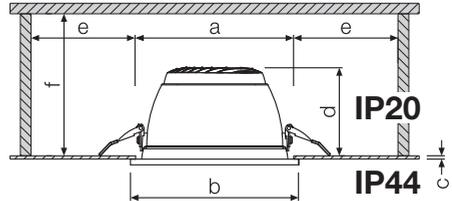

	[a]	b	c	d	e	f
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	43 mm	≥ 400 mm	≥ 93 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	52 mm	≥ 400 mm	≥ 102 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	54 mm	≥ 400 mm	≥ 104 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	55 mm	≥ 400 mm	≥ 105 mm
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	ø100 mm	ø116 mm	5-25 mm	60 mm	≥ 400 mm	≥ 110 mm
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	ø150 mm	ø160 mm	5-25 mm	87 mm	≥ 400 mm	≥ 137 mm
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	ø200 mm	ø215 mm	5-35 mm	112 mm	≥ 400 mm	≥ 162 mm
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	ø250 mm	ø265 mm	5-35 mm	119 mm	≥ 400 mm	≥ 169 mm

## DR DALI-P-30/220-240/700 for

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT  
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT

**LEDVANCE DR DALI-P-30/220-240/700**  
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France  
Made in China

PRI=	UN[V]	fN[Hz]	tc [°C]	IN[A]	ta [°C]	PF
• L	220-240 ~	0/50/60	85	max.0,2	-20...+45	0,95

LED Only U<sub>out</sub>=60V

• N

• DA N

• DA L EOFI=15%  
Push-DIM AC12345

## DR DALI-P-42/220-240/1A0 for

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT  
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT

**LEDVANCE DR DALI-P-42/220-240/1A0**  
Dimmable LED Power Supply

LEDVANCE SASU, CQM, 5 rue d'Altorf 67120 Molsheim France  
Made in China

PRI=	UN[V]	fN[Hz]	tc [°C]	IN[A]	ta [°C]	PF
• L	220-240 ~	0/50/60	85	max.0,27	-20...+45	0,95

LED Only U<sub>out</sub>=60V

• N

• DA N

• DA L EOFI=15%  
Push-DIM AC12345

DIP	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006
L <sub>max</sub> (mA)	150	200	250	300	350	400	
P <sub>max</sub> (W)	7,3	9,8	12,2	14,7	17,1	19,6	
U <sub>out</sub> (VDC)	9-49					2,5-49	
DIP	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006
L <sub>max</sub> (mA)	450	500	550	600	650	700	
P <sub>max</sub> (W)	22	24,5	24,7	27,0	29,2	29,4	
U <sub>out</sub> (VDC)	2,5-49		2,5-45			2,5-42	

DIP setting: ON OFF

DIP	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006
L <sub>max</sub> (mA)	300	350	400	450	500	550	600
P <sub>max</sub> (W)	14,7	17,2	19,6	22,1	24,5	24,8	27,0
U <sub>out</sub> (VDC)	9-49					2,5-45	
DIP	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006
L <sub>max</sub> (mA)	700	750	800	850	900	950	1000
P <sub>max</sub> (W)	31,5	33,8	36,0	38,3	40,5	39,9	42,0
U <sub>out</sub> (VDC)	2,5-45		2,5-42			2,5-40	

DIP setting: ON OFF

picture only for reference, valid print on product<sup>1)</sup>

picture only for reference, valid print on product<sup>1)</sup>

# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

## DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



	Power <sup>2)</sup> (W)	Current <sup>3)</sup> (mA)	Switch position <sup>4)</sup>				Driver <sup>5)</sup>
			1	2	3	4	
DL CMFT DA D100	7	200	OFF	OFF	ON	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	10	300	ON	OFF	OFF	OFF	
	13	400	OFF	ON	ON	OFF	
DL CMFT DA D150	12	300	ON	OFF	OFF	OFF	DR DALI-P-30/220-240/700
	15	350	OFF	OFF	ON	ON	
	18	400	OFF	ON	ON	OFF	
DL CMFT DA D200	20	500	ON	OFF	OFF	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	25	600	OFF	ON	ON	OFF	
	30	750	ON	OFF	ON	OFF	
DL CMFT DA D250	30	750	ON	OFF	ON	OFF	DR DALI-P-42/220-240/1A0
	36	900	ON	ON	ON	OFF	
	42	1050	ON	ON	ON	ON	

DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W <sub>AC</sub>	7	10	13	7	10	13
lm	700	1000	1300	770	1100	1430
lm/W	100	100	100	110	110	110
mA	200	300	400	200	300	400

DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT


T (Kelvin)	3000			4000		
W <sub>AC</sub>	20	25	30	20	25	30
lm	2200	2750	3300	2400	3000	3600
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	500	600	750	500	600	750

DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W <sub>AC</sub>	12	15	18	12	15	18
lm	1320	1650	1980	1440	1800	2160
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	300	350	450	300	350	450







DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT  
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT

T (Kelvin)	3000			4000		
W <sub>AC</sub>	30	36	42	30	36	42
lm	3300	3850	4600	3600	4200	5000
lm/W	110	110	110	120	120	120
mA	750	900	1050	750	900	1050







# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

## DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

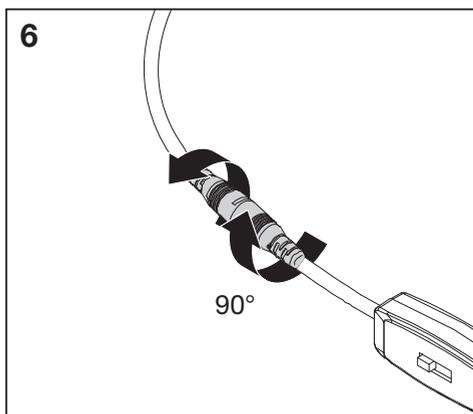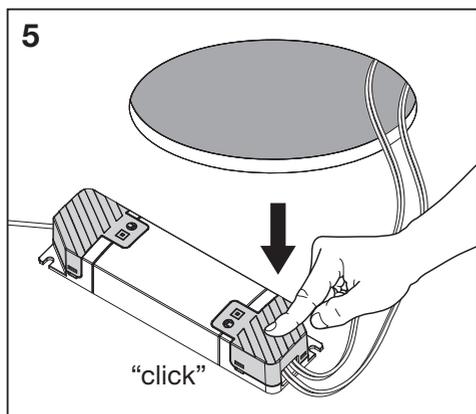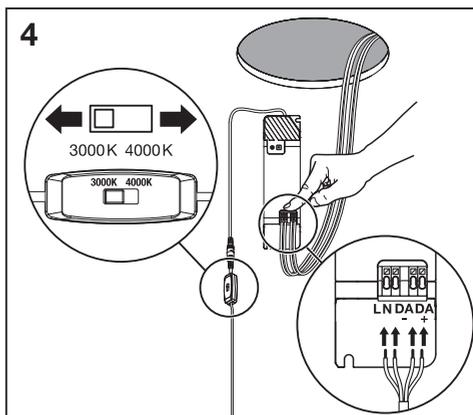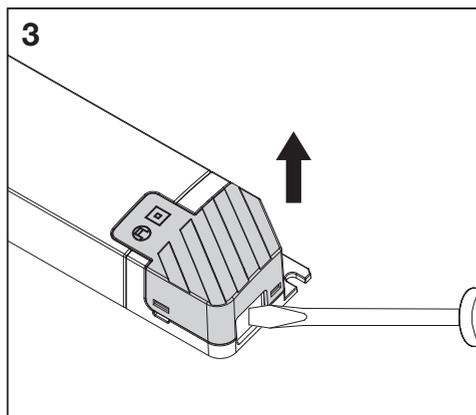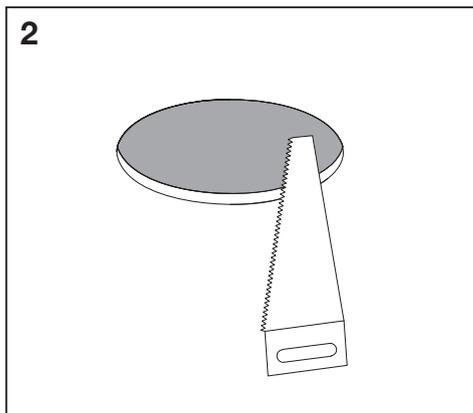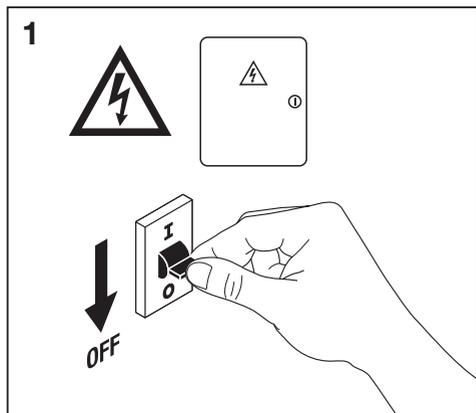


# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

## DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

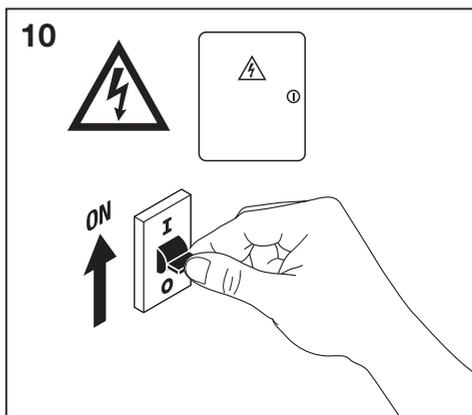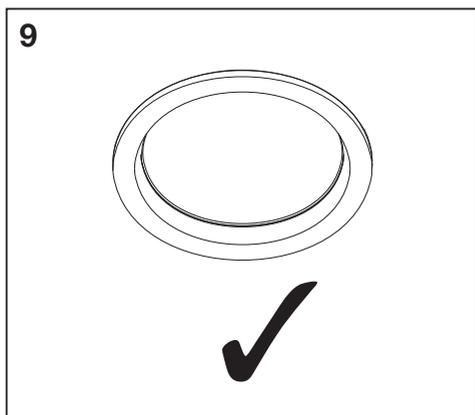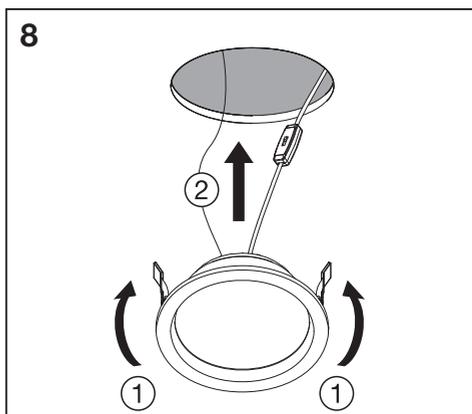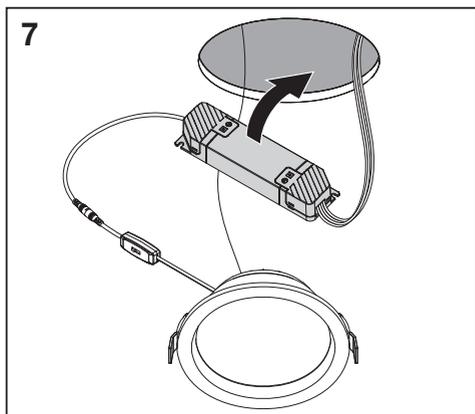


# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


## DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR



	EAN	Ø x h [mm]	👤
DL CMFT FRAME D200 WT	4099854500022	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 WT	4099854500145	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 BK	4099854500046	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 BK	4099854500169	265 x 190	1.6 kg
DL CMFT FRAME D200 GY	4099854500060	215 x 184	1.1 kg
DL CMFT FRAME D250 GY	4099854500183	265 x 190	1.6 kg



	EAN	Ø x h [mm]	👤
DL CMFT EXCH RING D100 BK	4099854515286	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 BK	4099854515316	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 BK	4099854515347	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 BK	4099854515378	265 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D100 GY	4099854515408	116 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D150 GY	4099854515439	160 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D200 GY	4099854515460	215 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXCH RING D250 GY	4099854515491	265 x 12	0.1 kg





	EAN	Ø x h [mm]	👤
DL CMFT EXT RING D140 WT	4099854741456	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 WT	4099854687723	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 WT	4099854687631	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 BK	4099854741487	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 BK	4099854687570	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 BK	4099854687662	240 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D140 GY	4099854741517	140 x 8	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D190 GY	4099854687600	190 x 12	0.1 kg
DL CMFT EXT RING D240 GY	4099854687693	240 x 12	0.1 kg

# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL


# DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR




CONNECTOR BOX 5POLE  
L/N/E/D+/D- 4X  
**EAN 4058075691292**

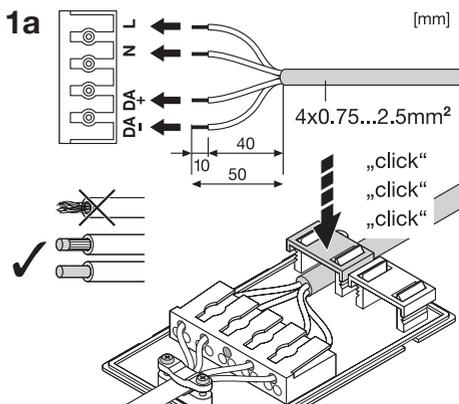

**1b**

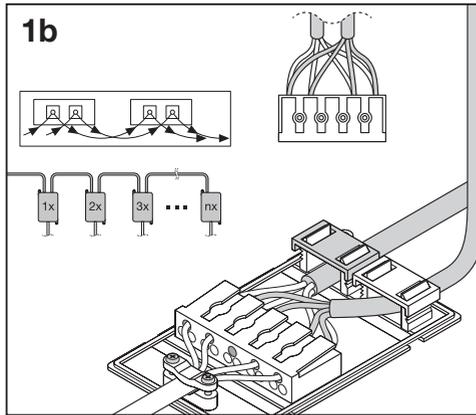


**2**

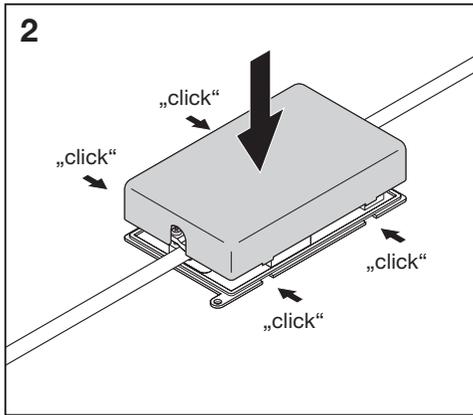

EMERGENCY CONVERSION BOX  
**EAN 4099854455933**

EM (Conversion Kit)

OPAL	EM W	EM lm (4000K)
D100	3	339lm
D150	3	373lm
D200	3	372lm
D250	3	379lm
<b>UGR</b>		
D100	3	301lm
D150	3	345lm
D200	3	345lm
D250	3	359lm



\* Ⓞ Leuchten mit zusätzlichen Notstrom-Anforderungen gemäß EN 60598-2-22 zertifiziert (gilt nicht für Frankreich und Dänemark). Ⓞ Luminaires certified including the additional emergency requirements of EN 60598-2-22 (not applicable for France and Denmark). Ⓞ Luminaires homologués conformément aux exigences supplémentaires de la norme EN 60598-2-22 en matière d'éclairage de secours (ne s'applique pas pour la France et le Danemark). Ⓞ Impianti di illuminazione certificati includendo i requisiti aggiuntivi di emergenza di EN 60598-2-22 (non applicabili a Francia e Danimarca). Ⓞ Lámparas certificadas incluyendo los requisitos de emergencia adicionales de EN 60598-2-22 (no aplicable para Francia y Dinamarca). Ⓞ Luminárias certificadas, incluindo os requisitos de emergência adicionais da norma EN 60598-2-22 (não se aplica para França e Dinamarca). Ⓞ Φωτιστικά σώματα πιστοποιημένα περιλαμβανομένων των πρόσθετων απαιτήσεων έκτακτης ανάγκης του EN 60598-2-22 (δεν έχει εφαρμογή για Γαλλία και Δανία). Ⓞ Ge-certificeerde lampen die voldoen aan de bijzondere eisen van NBN-EN-IEC 60598-2-22 verlichtingsarmaturen voor noodverlichting (geldt niet voor Frankrijk en Denemarken). Ⓞ Ljusarmaturerna är certifierade inklusive Nödbelysningskraven i EN 60598-2-22 (ej tillämpbart för Frankrike och Danmark). Ⓞ Valaisमित्त न सर्टिफिकेटुडु EN 60598-2-22 -नमिन तुवलसिमिा कोस्केविन लिसामार्युस्टन मुकान (ई कोस्के रान्सका ज तान्सका). Ⓞ Armaturer sertifisert inkludert tilleggskrav til nødutsituasjoner i henhold til EN 60598-2-22 (gjelder ikke Frankrike og Danmark). Ⓞ Armaturer certifice-ret med ekstra nodkrav iht. EN 60598-2-22 (gjælder ikke for Frankrig og Danmark). Ⓞ Světidla certifikovaná s dodatečnými požadavky na nouzový proud podle normy EN 60598-2-22 (nepřplatí pro Francii a Dánsko). Ⓞ Светильники сертифицированы с учетом дополнительных аварийных требований стандарта EN 60598-2-22 (не применимо для Франции и Дании).

# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

## DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR




Ⓒ A lámpatestek az EN 60598-2-22 szabvány kiegészítő vészhelyzeti előírásait is figyelembe véve tanúsítottak (Franciaország és Dánia esetén nem érvényes).  
Ⓒ Oprawy oświetleniowe z certyfikatem potwierdzającym spełnienie dodatkowych wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego zgodnie z normą EN 60598-2-22 (nie dotyczy Francji i Danii).  
Ⓒ Certifikované svietidlá vrátane dodatočných núdzových požiadaviek normy EN 60598-2-22 (neplatí pre Francúzsko a Dánsko).  
Ⓒ Svetilke z dodatnimi zahtevami glede napajanja in sili, certificirane v skladu z EN 60598-2-22 (ne velja za Francijo in Dansko).  
Ⓒ EN 60598-2-22 sayılı standardın ek acil gerekliliklerini içeren sertifikalı armatürler (Fransa ve Danimarka için geçerli değildir).  
Ⓒ Certificirana rasvjetna tijela uključujući dodatne zahtjeve u slučaju opasnosti sukladno normi EN 60598-2-22 (nije primjenjivo za Francusku i Dansku).  
Ⓒ Corpur de iluminat certificate inclusiv pentru cerințele suplimentare de urgență din EN 60598-2-22 (neaplicabile pentru Franța și Danemarca).  
Ⓒ Осветителни тела, сертифицирани включително съгласно допълнителните изисквания за аварийно осветление по EN 60598-2-22 (не се отнася за Франция и Дания).  
Ⓒ Valgustid, mis on sertifitseeritud muuhulgas vastavalt standardiga EN 60598-2-22 kehtestatud hädaolukorras erinõuetes osas (ei kehti Prantsusmaa ja Taani korral).  
Ⓒ Šviestuvai sertifikuoti, įskaitant papildomus išskirtinius reikalavimus pagal EN 60598-2-22 (netaikoma Prancūzijai ir Danijai).  
Ⓒ Gaismekki sertifitöiti, tostarp iekļaujot EN 60598-2-22 papildu ārkārtas prasības (neattiecas uz Franciju un Dāniju).  
Ⓒ Sertifikovane svetiljke, uključujući i dodatne zahtjeve za hitne slučajeve u skladu sa EN 60598-2-22 (ne važi za Francusku i Dansku).  
Ⓒ Світильники сертифіковані з урахуванням додаткових вимог щодо світильників для аварійного освітлення згідно зі стандартом EN 60598-2-22 (не діє для Франції та Данії).  
Ⓒ Бүл шамдалдар EN 60598-2-22 стандартының қосымша төтенше талаптарына сай сертификатталған (Франция мен Дания үшін қолданылмайды).

- Ⓖ 1) picture only for reference, valid print on product; 2) Power; 3) Current; 4) Switch position; 5) Driver
- Ⓓ 1) Bild nur als Referenz, gültiger Druck auf Produkt; 2) Leistung; 3) Strom; 4) Schalterstellung; 5) Treiber
- Ⓕ 1) image seulement pour référence, impression valide sur le produit ; 2) Alimentation ; 3) Courant ; 4) Position du commutateur ; 5) Conducteur
- Ⓙ 1) Immagine di riferimento, stampa valida sul prodotto; 2) Potenza; 3) Corrente; 4) Posizione dell'interruttore; 5) Driver
- Ⓔ 1) imagen solo para referencia, impresión válida en el producto; 2) Potencia; 3) Corriente; 4) Posición del interruptor; 5) Controlador
- Ⓟ 1) imagem apenas para referência, impressão válida no produto; 2) Potência; 3) Corrente; 4) Posição do interruptor; 5) Driver
- Ⓡ 1) εικόνα μόνο για λόγους αναφοράς, έγκυρη εκτύπωση στο προϊόν; 2) Ισχύς; 3) ηλεκτρικό ρεύμα; 4) Όση διακόπτη; 5) Οδηγός
- Ⓝ 1) afbeelding alleen ter referentie, geldige afdruck op product; 2) Vermogen; 3) Stroom; 4) Schakelaarpositie; 5) Stuurprogramma
- Ⓢ 1) Bild endast för referens, giltigt tryck på produkten; 2) Effekt; 3) Ström; 4) Bryterposition; 5) Drivdon
- Ⓜ 1) kuva vain viitteellinen, oikea kuva tuotteesta; 2) Teho; 3) Virta; 4) Kytkimen asento; 5) Ohjain
- Ⓝ 1) Bilde kun til referanse, gyldig trykk på produktet. 2) Effekt; 3) Strøm; 4) Bryterposisjon; 5) Driver
- Ⓚ 1) Billede kun til reference, gyldigt tryk på produktet; 2) Effekt; 3) Strøm; 4) Kontaktposition; 5) Styreenhed
- Ⓒ 1) obrázek jen jako reference, platný potisk je na výrobku; 2) Napájení; 3) Proud; 4) Poloha spínače; 5) Ovladač
- Ⓡ 1) Изображение используется только в качестве примера. Актуальное изображение нанесено на продукт; 2) Мощность; 3) Ток; 4) Положение переключателя; 5) Привод
- Ⓔ 1) A kép csak referencia, érvényes nyomtatás a terméken; 2) Teljesítmény; 3) Áram; 4) Kapcsoló helyzete; 5) Meghajtó
- Ⓟ 1) Ilustracja ma charakter poglądowy, obowiązuje nadruk na produkcie; 2) Zasilanie; 3) Prąd; 4) Położenie przełącznika; 5) Sterownik
- Ⓡ 1) obrázok len na referenciu, platí potlač na výrobku; 2) Napájanie; 3) Prúd; 4) Poloha spínača; 5) Ovládač
- Ⓜ 1) slika je na voljo samo za ilustrativne namene, veljaven je tisk na izdelku; 2) Moč; 3) Tok; 4) Položaj stikala; 5) Gonilnik
- Ⓜ 1) Resim sadece referans içindir; geçerli baskı ürün üzerindedir; 2) Güç; 3) Akım; 4) Anahtar konumu; 5) Sürücü
- Ⓜ 1) Slika služi samo za referencu, važeći tekst na proizvodu; 2) Napajanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Upravljački program
- Ⓡ 1) imagine numai pentru referință, imprimare validabilă pe produs; 2) Alimentare; 3) Curent; 4) Poziția comutatorului; 5) Conductor
- Ⓡ 1) снимка само за справка, валидна печатна информация върху продукта; 2) мощност; 3) Ток; 4) Позиция на преклчвателя; 5) Драйвер
- Ⓜ 1) Pilt on viiteks, kehtiv pilt tootel; 2) Võimsus; 3) Voolutugevus; 4) Lüliti asend; 5) Ajam
- Ⓜ 1) paveikslėlis yra tik informacinio pobūdžio – vadovautis tuo, kad išspausdinta ant gaminio; 2) Maitinimas; 3) Srovė; 4) Jungiklio padėtis; 5) Vairuotojas
- Ⓜ 1) atēis tikai atsaucei, derīga izdrukā uz produkta; 2) Jauda; 3) Strāva; 4) Slēdža pozīcija; 5) Piedziņa
- Ⓡ 1) slika samo za referencu, važeća štampa na proizvodu; 2) Resetovanje; 3) Struja; 4) Položaj prekidača; 5) Vozač
- Ⓜ 1) Зразок зображення; дійсне зображення надруковано на продукті; 2) Живлення; 3) Струм; 4) Положення перемикача; 5) Драйвер
- Ⓜ 1) сурет тек анықтама ретінде берілген, жарамды баспа өнімнің бетінде; 2) Қуат; 3) Ағымдағы; 4) Ажыратып-қосқыштың орны; 5) Драйвер

# DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL

# DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR

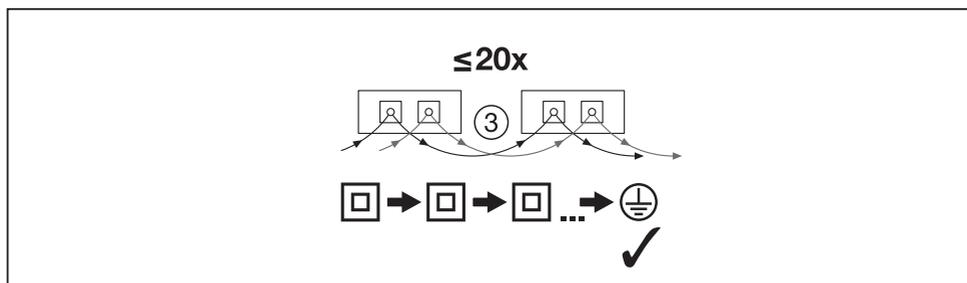


	B16A 	C10A 	C16A 
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 OP WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 OP WT	n=14	n=12	n=19
DL CMFT DA D100 P 13WML 93040 U19WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D150 P 18WML 93040 U19WT	n=30	n=24	n=38
DL CMFT DA D200 P 30WML 93040 U19WT	n=14	n=12	n=20
DL CMFT DA D250 P 42WML 93040 U19WT	n=14	n=12	n=19

---

**DOWNLIGHT COMFORT DALI OPAL**  
**DOWNLIGHT COMFORT DALI UGR**

---



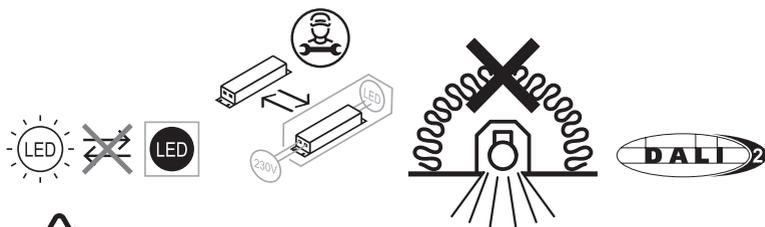

**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

C10449059  
G11276468

23.01.26



LEDVANCE SASU  
CQM, 5 rue d'Altorf  
67120 Molsheim France  
[www.ledvance.com](http://www.ledvance.com)

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,  
810 Mandarin Court, Warrington,  
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom