SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
DL UGR19 PFM DN155 14 W 840 WT IP54 DALI

DOWNLIGHT UGR19 DALI | Downlight con tecnologia DALI-2 IoT a ridotto abbagliamento, adatti per postazioni di lavoro con videoterminali

PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Adatto per applicazioni da ufficio, in particolare per ambienti di lavoro con schermi di computer
- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
- Ingressi / corridoi
- Bagni, cucine e aree esterne coperte
- Illuminazione generale

Vantaggi del prodotto

- Apparecchio adatto per VIVARES e altri sistemi di gestione della luce DALI-2
- Buona riduzione dell'abbagliamento (UGR < 19) e angolo di incasso fino a 30° per una piacevole illuminazione da interni
- Installazione semplice e veloce grazie alla scatola di connessione con terminale senza attrezzi a 5 poli
- Luce a basso sfarfallio
- Adatto all'uso in ambienti impolverati e umidi grazie all'alto indice IP
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Apparecchio predisposto per IoT con tecnologia DALI-2
- Materiale della struttura: riflettore in alluminio con finitura a specchio
- Tipo di protezione: IP54 (lato ambiente) / IP20 (lato posteriore)
- Box di connessione con morsetti connettori per connessione senza attrezzi

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

– Possibile cablaggio passante

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	14,00 W
Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Corrente nominale	154 mA
Corrente di innesco	5 A
Limit.corrente inrush T_{h50}	200 µs
Num. Max. di lum. su interruttore B16 A	120
Num. Max. di lum. su interruttore C10 A	80
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16	120
Fattore di potenza λ	≥0,90
Distorsione armonica totale	< 15 %
Classe di sicurezza	II
Modalità di funzionamento	External LED driver
Interfaccia per la regolazione	DALI-2 / IoT

Dati fotometrici

Flusso luminoso	1600 lm
Efficienza luminosa	115 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Standard Deviation of Color Matching	≤5 sdcm
Intensità luminosa	-
Nessuno sfarfallio	Sì
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	-
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	-
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62471	RG0
Ampiezza fascio luminoso	65 °
UGR longitudinal	< 19

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

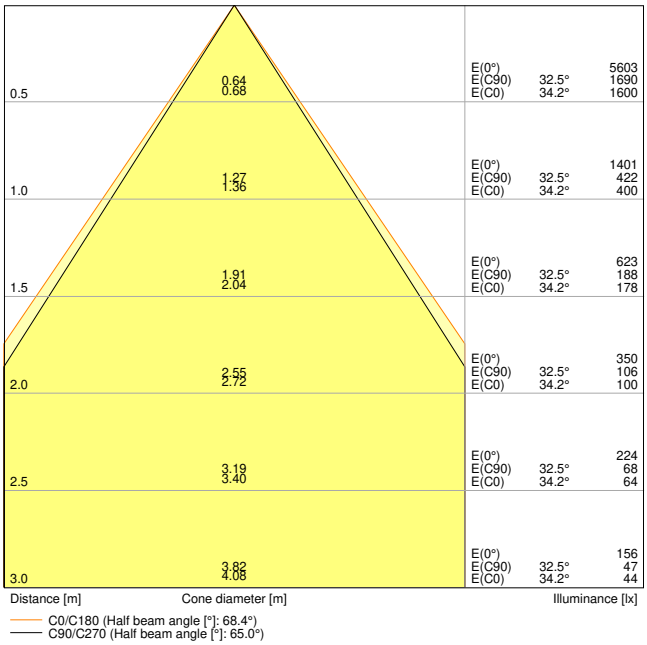

DL_UGR19_DN155_PFM_14W840_DALI_WT

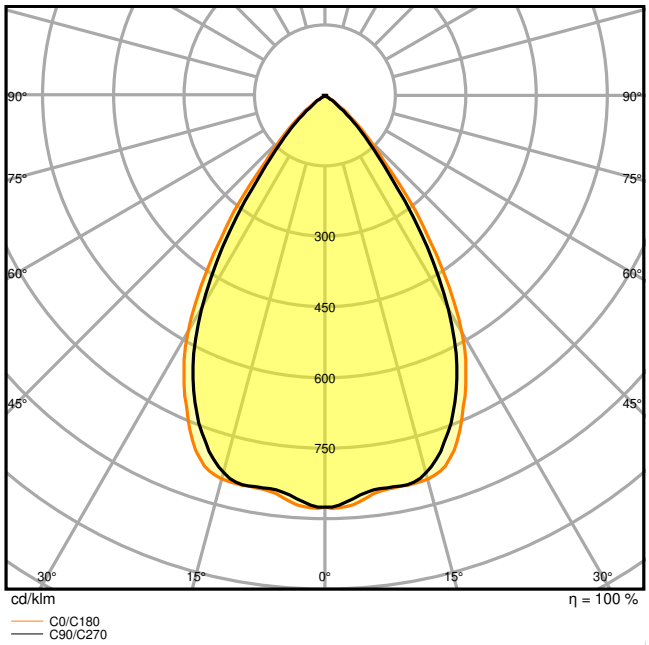

DL_UGR19_DN155_PFM_14W840_DALI_WT

DIMENSIONI E PESO

Diametro	180,00 mm
Altezza	65,00 mm
Peso prodotto	650,00 g

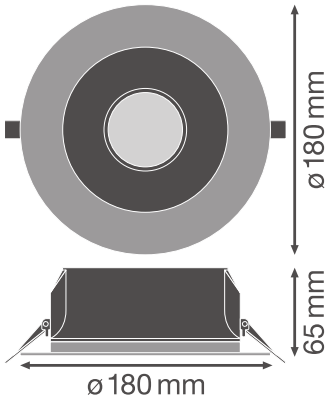

DL UGR19 PFM 14W

MATERIALE & COLORI

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Colore del prodotto	Bianco
Colore della struttura	Bianco
Materiale del corpo	Aluminum
Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	650 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+45 °C
Temperatura di stoccaggio	-40…+70 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)
Grado di protezione	IP54/IP20
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK03
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	Mediante DALI
Montaggio tipo	Recessed
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Diametro del foro per il montaggio	155,0 mm
Profondità di incasso	100 mm
Con sorgente luminosa	Sì

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	70000 h [1)]
Durata L80/B10 @ 25 °C	60000 h [1)]
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	60000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	40000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	100000

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ALIMENTATORE

Corrente di uscita	450 mA
ECG - Tensione di uscita	< 10 %
ECG - Lunghezza	119.0 mm
ECG - Larghezza	52.0 mm

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

ECG - Altezza	30 mm

SENSORE

Tipo di sensore	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / TÜV SÜD / EAC
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No
Modulo LED sostituibile	non sostituibile

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Numero di illuminanti inclusi	Not relevant
Funzione aggiunta	VIVARES
BEG subsidy	No

Apparecchiatura / Accessori

– Dispositivo di controllo esterno incluso

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DL UGR19 PFM
PDF	Informazioni legali	Legal insert DL UGR19 PFM
PDF	Informazioni legali	LSI DL UGR19 PFM
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	DL UGR19 DN155 PFM DALI WT
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	DL UGR19 PFM WT

	Fotometrie e file di design	Nome del documento

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
	File IES (IES)	DL UGR19 DN155 PFM 14W 840 DALI WT
	File LDT (Eulumdat)	DL UGR19 DN155 PFM 14W 840 DALI WT
	File ULD (DIALux)	DL UGR19 DN155 PFM 14W-840 DALI WT
	File ROLF (RELUX)	DL UGR19 DALI DN155 14W 840 WT IP54
	File UGR (tabella UGR)	DL UGR19 DN155 PFM 14W840 DALI WT
	File UGR (tabella UGR)	DL UGR19 DN155 PFM 14W 840 DALI WT
	File UGR (tabella UGR)	DL_UGR19_DN155_PFM_14W840_DALI_WT
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	DL_UGR19_DN155_PFM_14W840_DALI_WT
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	DL_UGR19_DN155_PFM_14W840_DALI_WT

	CAD/BIM	Nome del documento
	BIM Revit 3D	DL UGR19
	CAD STEP 3D	DL UGR19 14W

	Testo per Tender	Nome del documento
	Testi per capitolati	DOWNLIGHT UGR19 DALI DN155 14 W 840 WT IP54 DALI-IT

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075459311	Astuccio 1	215 mm x 84 mm x 219 mm	850.00 g	3.96 dm^3
4058075459328	Cartone di spedizione 24	526 mm x 449 mm x 468 mm	21806.00 g	110.53 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.









Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.