SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING DALI | Damp-proof per TUBO LED dimmerabile

PERFOR-
MANCE
CLASS

Aree di applicazione

- Parcheggi, magazzini, aree produttive
- Impianti dimmerabili
- Parcheggi e sottopassaggi
- Garage

Vantaggi del prodotto

- Installazione facile e veloce
- Precablato per una facile installazione del LED TUBE EXTERNAL SYSTEM
- Installazione senza attrezzi
- Alloggiamento robusto
- Soluzione sostenibile grazie alle sorgenti luminose intercambiabili
- 5 anni di garanzia

Caratteristiche del prodotto

- Corpo dell'apparecchio, disponibile per 1 o 2 tubi LED T8
- DRIVER EXTERNAL SYSTEM. Il driver è già installato
- Adatto per LED TUBE EXTERNAL SYSTEM T8 LEDVANCE
- Interfaccia DALI 2.0 per l'integrazione del sistema di gestione della luce
- Fusibile elettrico integrato
- Grado di protezione: IP65

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Tensione nominale	220…240 V
Frequenza di rete	0/50/60 Hz
Fattore di potenza λ	-
Classe di sicurezza	I
Modalità di funzionamento	Integrated LED driver
Interfaccia per la regolazione	DALI-2

Dati fotometrici

Colore della luce (descrizione)	-
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	< 1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	< 0.4

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1585,00 mm
Larghezza	65,00 mm
Altezza	70,00 mm
Peso prodotto	1110,00 g



DP HOUSING 1500 P 1XLAMP
IP65

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio
Materiale del corpo	Polycarbonate (PC)

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Materiale della copertura	Polycarbonate (PC)
Materiale superficie che emette la luce	Policarbonato (PC)
Test filo incandescente (IEC 60695-2-12)	850 °C
Contenuto di mercurio nella lampada	0.0 mg

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20…+40 °C
Temperatura di stoccaggio	-20…+80 °C
Tipo di collegamento	Terminale senza vite a 5 poli (L,N,PE,DA+,DA-)
Grado di protezione	IP65
Indice IK (resistenza agli urti) [PIM]	IK08
Dimmerabile	Sì
Type of dimming [GMS]	DALI2
Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Soffitto
Ambiente applicativo	IndoorIndoor
Con sorgente luminosa	No
Definizione del portalampada	G13

ALIMENTATORE

ECG - Tensione di uscita	≤ 5 %

SENSORE

Tipo di sensore	-

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / TÜV Renania / EAC / UKCA
Temperatura di superficie limitata	No
Resistenza agli urti di un pallone	No

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

BEG subsidy	No

Apparecchiatura / Accessori

- Kit con cavo di cablaggio passante disponibile
- Morsetti in acciaio inossidabile e pressacavo M20 inclusi

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI DP HOUSING DALI
PDF	Informazioni legali	LN INV DALI
PDF	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
PDF	Dichiarazioni di conformità	CE Declaration DP HOUSING
PDF	Dichiarazioni di conformità UKCA	UKCA Declaration DP HOUSING

	CAD/BIM	Nome del documento
RFA	BIM Revit 3D	Damp Proof Housing G3
STEP	CAD STEP 3D	DP HOUSING G3 1 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854146480	Astuccio 1	68 mm x 1,577 mm x 75 mm	1280.00 g	8.04 dm^3
4099854146497	Cartone di spedizione 6	1,592 mm x 216 mm x 162 mm	8330.00 g	55.71 dm^3
4099854246050	Cartone di spedizione 9	1,592 mm x 216 mm x 237 mm	12170.00 g	81.50 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

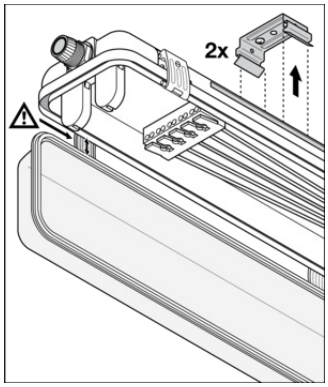

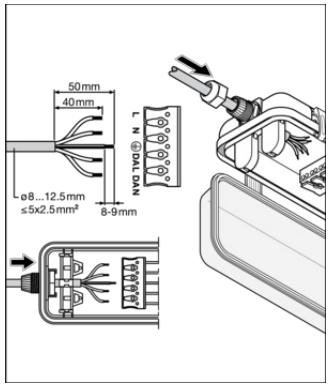

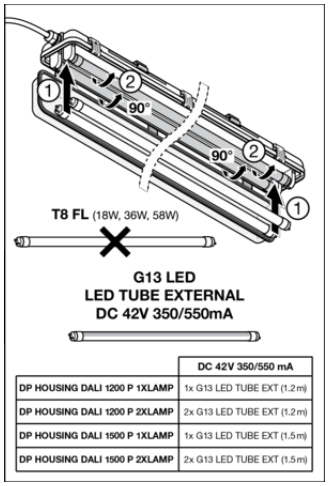

	DC 42V 350/550 mA
DP HOUSING DALI 1200 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.2 m)
DP HOUSING DALI 1200 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.2 m)
DP HOUSING DALI 1500 P 1XLAMP	1x G13 LED TUBE EXT (1.5 m)
DP HOUSING DALI 1500 P 2XLAMP	2x G13 LED TUBE EXT (1.5 m)

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.