SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE® PRO | Lampade alogene lineari con doppio attacco

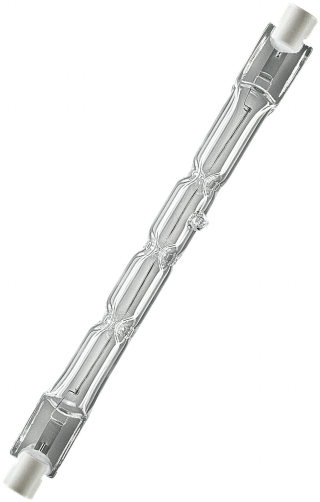

Aree di applicazione

- Illuminazione generale
- Illuminazione per l'ingresso
- Illuminazione di sentieri
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti
- Aree trafficate
- Negozi
- Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio
- Uffici, edifici pubblici
- Ideale per mettere in evidenza e accentuare la struttura di una stanza

Vantaggi del prodotto

- Brillante illuminazione d'accento
- Sostituzione diretta delle lampade alogene tubolari standard
- Emissioni di CO_2 notevolmente inferiori
- Ridotta generazione di calore (rispetto al prodotto di riferimento standard)
- Non richiede trasformatore
- Non contiene mercurio

Caratteristiche del prodotto

- Durata media: 2.000 ore
- Dimmerabile
- Indice di resa cromatica R_a: 100

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	120 W
Potenza di costruzione	120.00 W
Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	0,52 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2245 lm
Efficienza luminosa	18 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	100
Tonalità di luce	1030
Protezione UV	No



349635_HAL_ohne_UVS

Dati illuminotecnici

Tempo innesco	0 s

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	118.00 mm
Diametro	12,00 mm
Peso prodotto	7,2 g

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	2000 h

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Attacco (denominazione da norma)	R7s
Senza mercurio	Sì
Forma / finitura	Tubo
Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357 / Per le applicazioni all'aperto e il funzionamento in luoghi umidi sono necessari dispositivi speciali approvati / I valori tecnici delle lampade sono soggetti a modifiche

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Posizione di funzionamento	Universale

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	120.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	HDG-120-230-R7s-114,2
Numero d'ordine	64696 ECO

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	OTHER
Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	MLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	R7s
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Alimentazione in standby	0 W
Alimentazione di standby in rete per CLS	not applicable
Potenza equivalente	No
Lunghezza	118,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	12.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	12.00 mm
Coordinata cromatica x	0,437
Coordinata cromatica y	0,404

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
Fattore di spostamento	1
EPREL ID	714434,1554002
Numero del modello	AC35303,AC51810

Consigli per la sicurezza

- Non toccare la lampada se è rotta.
- Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa.
- Lampada da utilizzare esclusivamente in apparecchi chiusi.

DOWNLOAD

	Documenti e certificati	Nome del documento
PDF	Dichiarazioni di conformità	Traditional lamp

	Fotometrie e file di design	Nome del documento
	Distribuzione della potenza spettrale	349635_HAL_ohne_UVS

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4008321977670	Astuccio 1	20 mm x 21 mm x 136 mm	15.00 g	0.06 dm^3
4008321977687	Cartone di spedizione 20	142 mm x 111 mm x 90 mm	278.00 g	1.42 dm^3
4058075308695	Cartone di spedizione 15	93 mm x 71 mm x 128 mm	328.00 g	0.85 dm^3
4052899401280	Cartone di spedizione 720			
4099854147708	Cartone di spedizione 720	440 mm x 347 mm x 385 mm	10342.00 g	58.78 dm^3
4058075308701	Cartone di spedizione 60	195 mm x 148 mm x 133 mm	1459.00 g	3.84 dm^3

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2025, LEDVANCE GmbH. All rights reserved.