


# SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

## LS AY PFM -CSD-P2-COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Connettori per strisce LED COB Performance Class

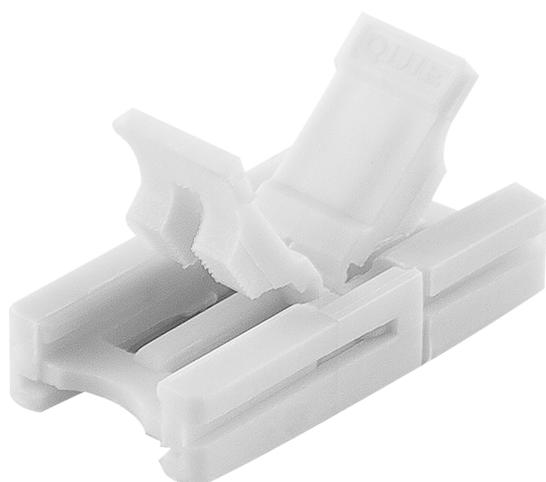

---

### Aree di applicazione

- Apparecchi di illuminazione per interni

---

### Vantaggi del prodotto

- Facile installazione del connettore senza bisogno di cablaggio manuale
- Installazione senza attrezzi

## DATI TECNICI

### DATI ELETTRICI

Tensione nominale	24 V
Corrente nominale	2,5 A

### DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	16,0 mm
Larghezza	10,0 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	10.0 mm
Altezza	4,0 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	4.0 mm
Sezione dei cavi, lato ingresso	0,5 mm <sup>2</sup>
Peso prodotto	0,52 g

### COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Trasparente
---------------------	-------------

### TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-30...+85 °C
Temperatura di funzionamento [PIM]	-30...+85 °C

### CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Grado di protezione	IP00
---------------------	------

### DATI LOGISTICI

Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

## DOWNLOAD

### DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4058075654112	BORSA 2	50 mm x 30 mm x 4 mm	4.00 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4058075654129	Cartone di spedizione 400	353 mm x 147 mm x 200 mm	993.00 g	10.38 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.