

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## BLKH RD Eyelid 300 WT

BULKHEAD ROUND EYELID | Anello a mezzaluna agganciabile (IK10)





---

### Caratteristiche del prodotto


- Eyelid ring per BULKHEAD ROUND
- Disponibile per Bulkhead da 250 mm e 300 mm
- Disponibile nel colore bianco e nero
- Resistenza agli urti: IK10

DATI TECNICI

Dati fotometrici

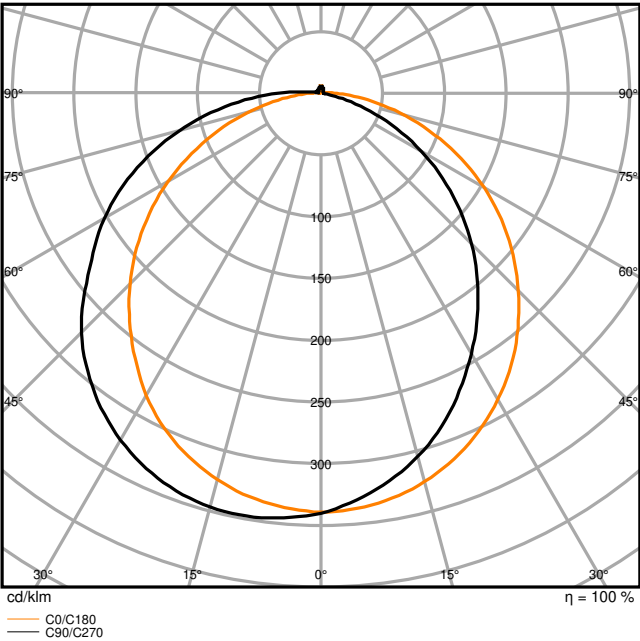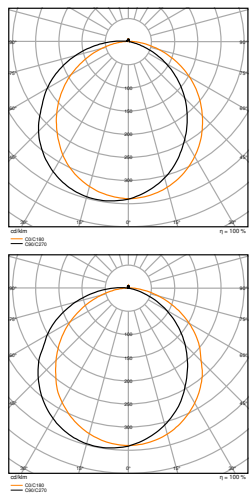


BLKH RD Eyelid 300 WT 830

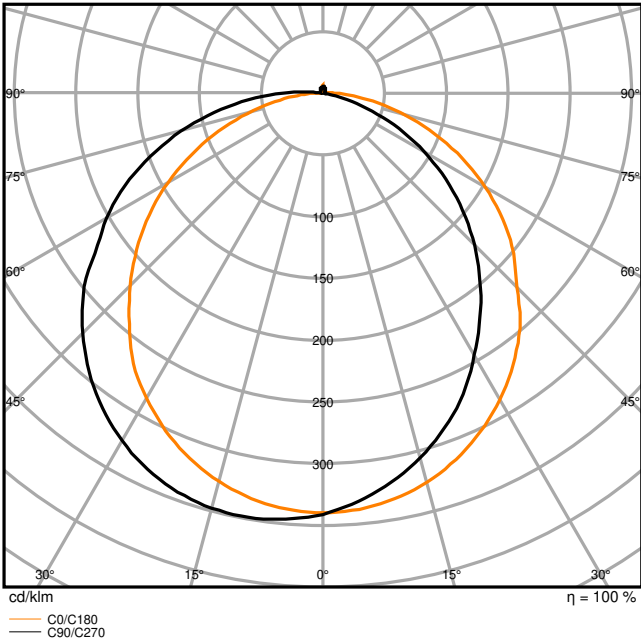

BLKH RD Eyelid 300 WT 840

DIMENSIONI E PESO

|               |          |
|---------------|----------|
| Diametro      | 312,0 mm |
| Altezza       | 74,0 mm  |
| Peso prodotto | 227,00 g |



BLKH RD EYELID 300

MATERIALE & COLORI

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Colore del prodotto | bianco             |
| Numero Ral [PIM]    | RAL 9003           |
| Materiale del corpo | Polycarbonato (PC) |

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Indice IK (resistenza agli urti) [PIM] | IK10   |
| Montaggio tipo                         | Parete |
| Replaceable light source               | No     |

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|       |                             |
|-------|-----------------------------|
| Norme | CE / CB / UKCA / EAC / ENEC |
|-------|-----------------------------|

Apparecchiatura / Accessori

- Vite antifurto inclusa

DOWNLOAD

| Documenti e certificati                                                            |                                                | Nome del documento   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
|  | Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza | BLKH RD GEN2         |
|  | Informazioni legali                            | Legal Insert BLKH RD |
|  | Dichiarazioni di conformità                    | BLKH RD/LISOEV       |
|  | Dichiarazioni di conformità UKCA               | BLKH RD/LISOEV       |

| Fotometrie e file di design                                                       |                                               | Nome del documento        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
|  | File IES (IES)                                | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
|  | File IES (IES)                                | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
|  | File LDT (Eulumdat)                           | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | BLKH RD Eyelid 300 WT 830 |
|  | Curva di distribuzione della luce tipo polare | BLKH RD Eyelid 300 WT 840 |

DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume    |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854286810   | Astuccio<br>1                  | 77 mm x 317 mm x 317 mm                       | 361.00 g   | 7.74 dm³  |
| 4099854286827   | Cartone di spedizione<br>8     | 650 mm x 330 mm x 335 mm                      | 3548.00 g  | 71.86 dm³ |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.