

## SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO DALI-2 SENSOR LS/PD W CM

DALI-2 SENSOR LS-PD W CM | Sensori per sistemi di gestione della luce IOT cablati con tecnologia DALI-2



### Arearie di applicazione

- Underground Parking
- Multi-storey car park
- Storage and break areas
- Stairways

### Vantaggi del prodotto

- Protection Class IP54
- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integrable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

### Caratteristiche del prodotto


- Light and motion sensor for surface mounting
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

## DATI TECNICI

## DATI ELETTRICI

Potenza nominale	0,10 W
Tensione nominale	16 V
Frequenza di rete	0 Hz

## DIMENSIONI E PESO

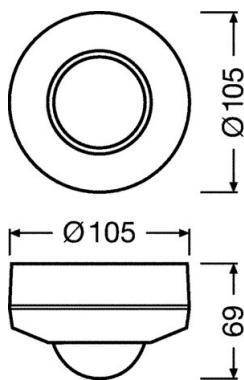

Lunghezza	105,00 mm
Distanza tra fori di fissaggi-lunghezza	68.00 mm
Larghezza	105,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	105.00 mm
Altezza	69,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	69.00 mm
Diametro	105,00 mm
Peso prodotto	130,00 g

## COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	Grigio chiaro
---------------------	---------------

## TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+45 °C
----------------------	--------------

## CARATTERISTICHE

Dimmerabile	No
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Massima altezza di installazione	4 m
Area di rilevamento	24 m <sup>2</sup>
Angolo di rilevamento	180 °

Tipo di installazione	Montaggio a superficie
Area di lavoro del sensore luminoso	5...2000 lx

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP54

## Apparecchiatura / Accessori

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT

## DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 <a href="#">Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza</a>	DALI 2 SENSOR LS PD CM
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità</a>	DALI-2 SENSOR LS/PD
 <a href="#">Dichiarazioni di conformità UKCA</a>	DALI-2 SENSOR LS/PD
 <a href="#">EU Data Act</a>	Connected Products and Related Software and Services

## DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899630468	Astuccio 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	240.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4052899630512	Cartone di spedizione 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6580.00 g	44.02 dm <sup>3</sup>

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.