

SCHEMA TECNICO DEL PRODOTTO

DALI PCU TW | Sistemi di gestione dell'illuminazione



Arearie di applicazione

- Conference rooms
- Restaurants
- Shop lighting
- Private homes

Vantaggi del prodotto

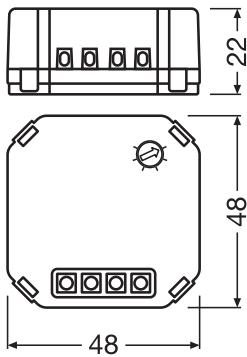
- Suitable for Standard DALI and DALI DT8 (TW) drivers
- Intuitive manual dimming, switching and changing of colour temperature
- Individual setting of minimal brightness level
- Individual setting of colour temperature range
- Integrated Bus Power Supply

Caratteristiche del prodotto

- Flush-mounted control unit for dimmable DALI drivers
- Up to 4 DALI PCU TW G2 can be connected in parallel to set up multiple control points
- Automatic synchronization between the control points
- Combinable with standard presence- and motion detectors with mains contact
- Behavior after power failure configurable
- Length of the DALI control cable: up to 300 m

DATI TECNICI**DATI ELETTRICI**

Potenza nominale	2,00 W
Tensione nominale	230 V
Tipo di corrente	Corrente alternata (CA)/DC
Frequenza di rete	50/60 Hz

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	49,00 mm
Larghezza	48,00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	48,00 mm
Altezza	22,00 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	22,00 mm
Peso prodotto	49,4 g

COLORI E MATERIALI

Colore del prodotto	bianco
---------------------	--------

TEMPERATURE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente	0...+50 °C
----------------------	------------

ALTRÉ CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a pié pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2023
Numero di uscite di controllo	1
Gruppi	1

CARATTERISTICHE

Dimmerabile	Sì
Interfaccia per la regolazione	DALI-2
Tipo di installazione	Integrated in flush device box

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Marchi di approvazione	CE / UKCA
Classe di sicurezza	II
Grado di protezione	IP20
Classe di efficienza energetica	A1

Apparecchiatura / Accessori

- Suitable for up to 25 electronic control gears
- Cover and rotary knob included

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	DALI PCU TW G2
 EU Data Act	Connected Products and Related Software and Services

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4052899631625	Astuccio 1	85 mm x 85 mm x 35 mm	68.00 g	0.25 dm ³
4052899631632	Cartone di spedizione 24	273 mm x 182 mm x 164 mm	1837.00 g	8.15 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.