



SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Copertura a prova di palla per apparecchi LOW BAY FLEX

Arearie di applicazione

- Padiglioni sportivi
- Impianti sportivi al coperto



Vantaggi del prodotto

- Installazione semplice con 6 viti incluse




Caratteristiche del prodotto

- Resistenza agli urti di un pallone grazie a una maggiore robustezza fisica (secondo DIN 18032-3 e DIN 57710-13)




DATI TECNICI

Dati fotometrici

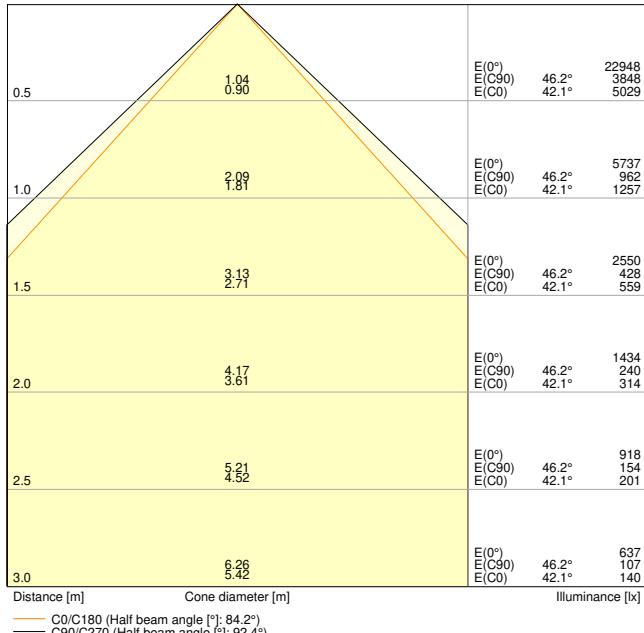


LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

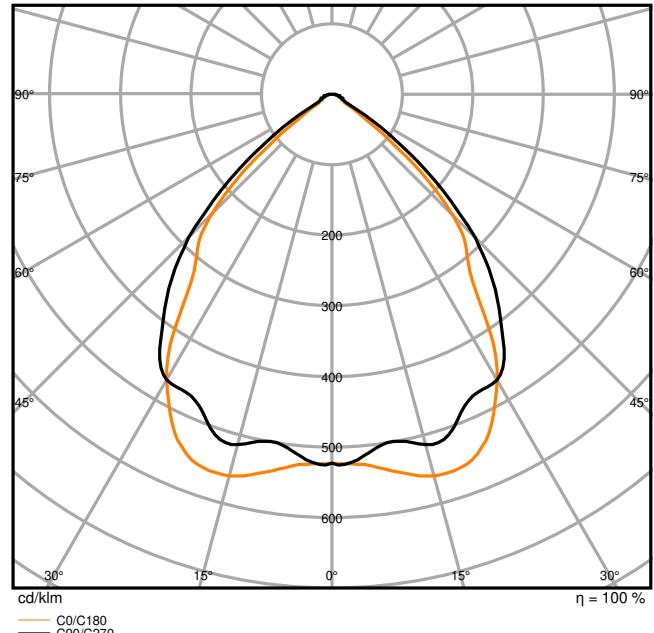

LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	915 mm
Larghezza	119,0 mm
Altezza	39 mm
Peso prodotto	1245,00 g



LB FLEX 1200 BALL PROOF
COVER

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	bianco
Numero Ral [PIM]	RAL 9003
Materiale del corpo	Acciaio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Montaggio tipo	Surface
Posizione di montaggio	Apparecchio di illuminazione
Replaceable light source	No

DOWNLOAD

Documenti e certificati	Nome del documento
 Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	UI Lowbay Flex
 Dichiarazioni di conformità	CE Declaration LB FLEX
Fotometrie e file di design	Nome del documento
 File IES (IES)	LB FLEX BP 1200 P 42W 840 N

Fotometrie e file di design	Nome del documento
	File LDT (Eulumdat)
	File UGR (tabella UGR)
	Curva di distribuzione della luce tipo cono
	Curva di distribuzione della luce tipo polare

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854177705	Astuccio 1	923 mm x 137 mm x 25 mm	1420.00 g	3.16 dm ³
4099854177712	Cartone di spedizione 3	941 mm x 155 mm x 101 mm	4672.00 g	14.73 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.