

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 23 17W 930 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa



Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	17,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	350,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2300 lm
Efficienza luminosa	135 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco caldo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	19

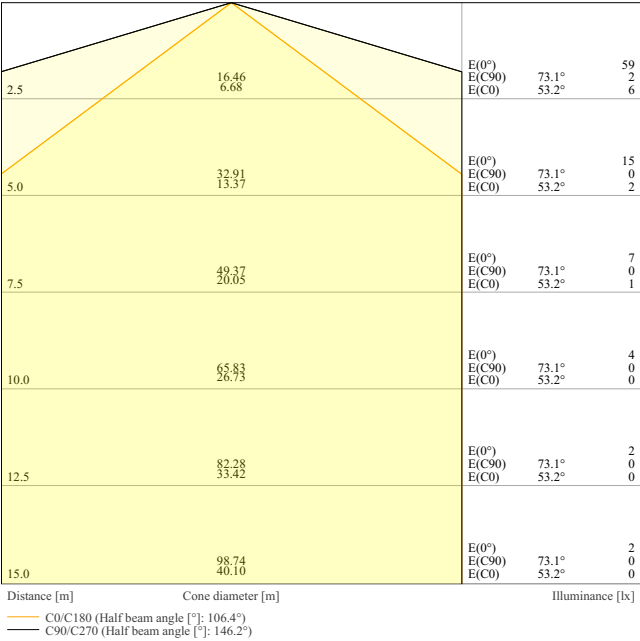

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

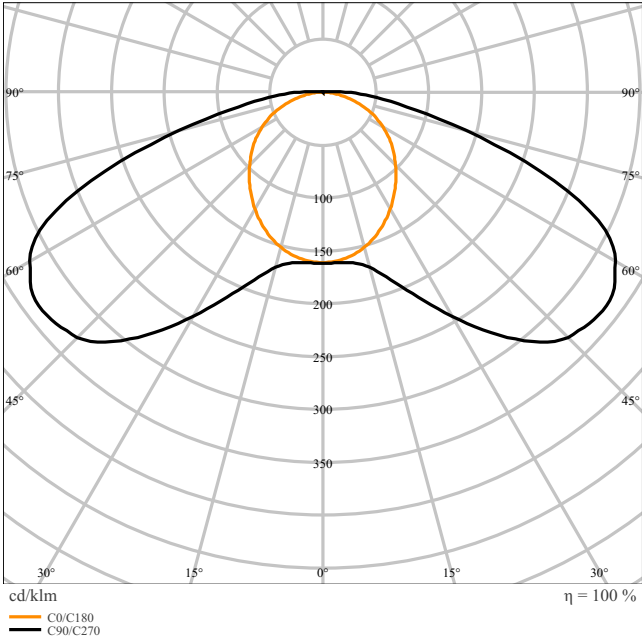

LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 23 17W 930 S130 LEDV 350mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854284991	Astuccio 1	36 mm x 1,347 mm x 17 mm	417.00 g	0.82 dm³
4099854285004	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285011	Cartone di spedizione 20	1,594 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	51.38 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

OBJECT		PROJECT		
EAN	LSOEV	EAN	LSOEV	EAN LINEAR look4EWP
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510216 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540202 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510217 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540203 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510503 26 1000 0 400 CAS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510218 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540204 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510504 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510219 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540205 12 1000 0 400 PLS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510220 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540206 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510505 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510221 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540207 12 1000 0 400 PLS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510222 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540208 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510506 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510223 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540209 12 1000 0 400 PLS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510224 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540210 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510507 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510225 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540211 12 1000 0 400 PLS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510226 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540212 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510508 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510227 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540213 12 1000 0 400 PLS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510228 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540214 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510509 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510229 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540215 12 1000 0 400 PLS WT
43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	43000543430	LSOEV 107403 08 4300 500 30073 03	40000510230 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540216 12 1000 0 400 PLS WT
				40000510510 26 1000 0 400 CAS WT
				40000510231 12 1000 0 400 PLS WT
				40000540217 12 1000 0 400 PLS WT

[illegible]

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.