

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

LISOEV 1465x31 25 17W 940 S130

LINEAR INDIVIDLED LIGHT SOURCES INDIRECT | Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa

Aree di applicazione

- Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti
- Uffici, istruzione, edifici pubblici



Vantaggi del prodotto

- Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP)
- Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento
- Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto ($UGR \leq 19$) grazie all'ottica IndiviLED®
- Alte prestazioni con CRI90

Caratteristiche del prodotto

- Distribuzione della luce indiretta e diffusa
- Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C)
- Angolazione del fascio di luce: 90°


DATI TECNICI

DATI ELETTRICI


Potenza nominale	17,00 W
Tensione nominale	45 V
Corrente nominale	350,000 mA

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2500 lm
Efficienza luminosa	147 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Indice di resa cromatica Ra	≥90
Standard Deviation of Color Matching	3 sdc _{cm}
Metrica dello sfarfallio (flicker) (Pst LM)	≤1
Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Gruppo di sicurezza fotobiologic EN62778	RG1
Ampiezza fascio luminoso	130 °
UGR longitudinal	19

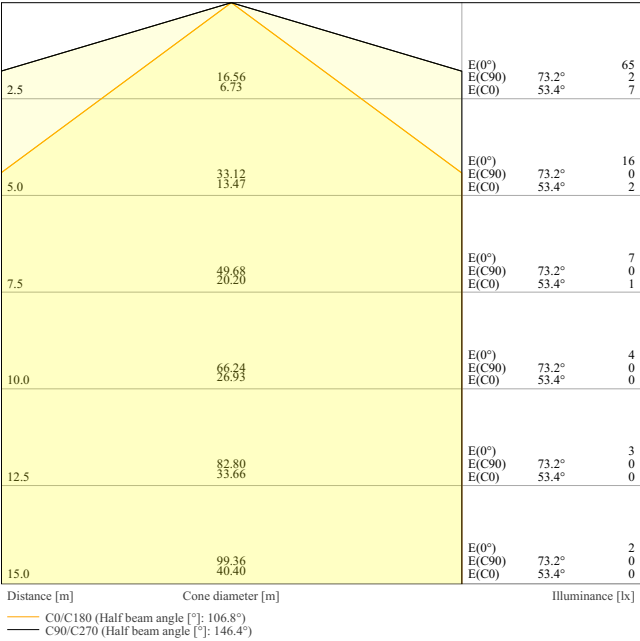

LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

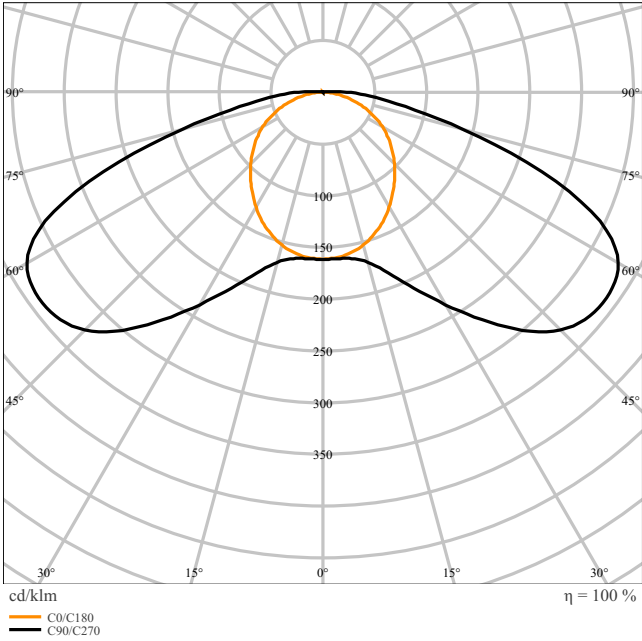

LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza	1465,00 mm
-----------	------------

Larghezza	31,00 mm
Altezza	11,00 mm
Peso prodotto	337,00 g
Lunghezza del cavo	100.000



1 5m INDIRECT LED MODULE

MATERIALE & COLORI

Colore del prodotto	Grigio
Colore della struttura	Grigio

APPLICAZIONE & INSTALLAZIONE

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20...+80 °C
Tipo di collegamento	Push-in clamp
Grado di protezione	IP20
Dimmerabile	No

Durata

Durata L70/B50 @ 25 °C	100000 h
Durata L80/B10 @ 25 °C	70000 h
Durata stimata L80/B10 a 25 °C	70000 h
Durata L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Numero cicli accensione / spegnimento	25000

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Norme	CE / CB / ENEC / TÜV SÜD / UKCA / EAC
-------	---------------------------------------

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Nota a piè pag. utilizzata per prodotto	Disponibile da Settembre 2025
---	-------------------------------

Consigli per la sicurezza

– Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.

DOWNLOAD

Documenti e certificati		Nome del documento
	Istruzioni per l'uso / istruzioni di sicurezza	User instruction G11244437
	Informazioni legali	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informazioni legali	Safety Insert G11218810
	Informazioni legali	Legal Insert G11244392
	Informazioni legali	LSI insert G11244301
	Dichiarazioni di conformità	LN INV
	Dichiarazioni di conformità UKCA	LN INV

Fotometrie e file di design		Nome del documento
	File IES (IES)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	File LDT (Eulumdat)	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo cono	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA
	Curva di distribuzione della luce tipo polare	LISOEV 1465X31 25 17W 940 S130 LEDV 350mA

CAD/BIM		Nome del documento
	CAD STEP 3D	LN INDV INDIRECT G2 LISOEV 1500

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4099854285028	Astuccio 1	36 mm x 1,472 mm x 17 mm	417.00 g	0.90 dm³
4099854285035	Cartone di spedizione 10	1,484 mm x 184 mm x 67 mm	4270.00 g	18.29 dm³
4099854285042	Cartone di spedizione 20	1,504 mm x 204 mm x 158 mm	9450.00 g	48.48 dm³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE SUL CATALOGO

[illegible]

DIRECT		PROJECT			
EAN	LODEV	EAN	LODEV	EAN	LINEAL INHOLDERN
				400955400000	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400763	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400209	LODEV 107430-44 400 VAN 500/50 PPS ELK	400955400478	LODEV 100020-09 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400698	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400772	1200 P-400 VAN PPS ELK
		400955400543	LODEV 100030-02 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400773	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400774	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400775	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400776	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400777	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400208	LODEV 107430-44 400 VAN 500/50 PPS ELK	400955400544	LODEV 100030-04 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400778	1200 P-400 VAN PPS ELK
		400955400545	LODEV 100030-05 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400779	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400780	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400781	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400210	LODEV 100040-19 100 VAN 500/50 PPS ELK	400955400480	LODEV 100040-25 100 VAN 500 PPS ELK	400955400782	1200 P-400 VAN PPS ELK
		400955400481	LODEV 100040-26 100 VAN 500 PPS ELK	400955400783	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400784	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400785	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400786	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400787	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400788	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400218	LODEV 100040-02 400 VAN 500/50 PPS ELK	400955400502	LODEV 100040-05 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400789	1200 P-400 VAN PPS ELK
		400955400503	LODEV 100040-06 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400790	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400791	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400220	LODEV 100040-08 400 VAN 500/50 PPS ELK	400955400504	LODEV 100040-09 1000 VAN 500 PPS ELK	400955400792	1200 P-400 VAN PPS ELK
400955400204	LODEV 100040-42 400 VAN 500/50 PPS ELK			400955400793	1200 P-400 VAN PPS ELK
				400955400794	1200 P-400 VAN PPS ELK

Riferimenti / Collegamenti

– Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.